

# WOODPLAST

[www.woodplast.pl](http://www.woodplast.pl)



SPRZEDAŻ DETALICZNA  
WOODPLAST  
+48 501 054 900  
UL. STALOWA 3  
26-600 RADOM  
PN.- PT. 8:00 - 16:00  
[BIURO@WOODPLAST.PL](mailto:BIURO@WOODPLAST.PL)

# KATALOG DRZWI 2026



## Szanowni Państwo,

Dziękuję za zainteresowanie ofertą firmy WOODPLAST funkcjonującej na rynku od 2016 roku. WOODPLAST jest firmą rodzinną, opartą w 100% na polskim kapitale.

Markę WOODPLAST udało nam się zbudować przede wszystkim na solidności oraz trwałości naszych produktów.

Nasze wyroby z drewna naturalnego, kompozytu, w tym drzwi, podłogi, schody, tarasy, lamele 3D czy blaty docenili Klienci zarówno w kraju jak i zagranicą. Jesteśmy dostawcami do wiodących sieci marketów budowlanych w Polsce.

Z roku na rok umacniamy naszą pozycję na rynku o czym świadczy coraz większa liczba sprzedawanych wyrobów. W projektach wyrobów łączymy tradycję z nowoczesnością, doceniając piękno naturalnego surowca.

Zawsze dążymy do osiągnięcia pełnej satysfakcji Klienta. Wysiłki te są wspólne dla wszystkich naszych pracowników. Takie podejście jest integralną częścią systemu podstawowych wartości naszej firmy. Osiągamy to poprzez ciągłe doskonalenie procesów produkcyjnych, jakości usług i systemów.

Jestem przekonany, że nasza oferta znajdzie pozytywny odbiór wśród Państwa.

Zapraszamy do współpracy.

**Z poważaniem**

**Bartosz Redestowicz - Właściciel**



# WOODPLAST

[www.woodplast.pl](http://www.woodplast.pl)

SZYBA CZARNA / MATOWA /  
PRZEZROCZYSTA 4 mm



DWA ZAWIASY Z REGULACJĄ 3D



KOLOR ZAWIASU DO WYBORU - WERSJA SREBRNA LUB CZARNA  
REGULACJA:  
WYSOKOŚĆ ±2 mm;  
GŁĘBOKOŚĆ: ±1 mm;  
BOCZNA: ±1 mm  
KĄT OTWARCIA 180°  
ŚRUBY MONTAŻOWE UKRYTE POD ZAŚLEPKAMI



SOLIDNA RAMA I SZPROSY



OŚCIEŻNICA REGULOWANA



ZAKRES REGULACJI - OD 76 MM DO 476 MM

ZAMEK MAGNETYCZNY



SZEROKOŚĆ BLACHY CZDŁOWEJ 20 mm  
WYMIAR OD ŚRODKA KLAMKI DO ŚRODKA  
ZAPADKI WC 72 mm  
GŁĘBOKOŚĆ KASETY 70 mm

- DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ: 70, 80, 90.
- WYPOSAŻENIE: 2 ZAWIASY Z REGULACJĄ 3D  
ZAMEK MAGNETYCZNY, BLACHA ZACZEPOWA W OŚCIEŻNICY
- OŚCIEŻNICA: OŚCIEŻNICA REGULOWANA - ZAKRES REGULACJI - OD 76 mm DO 476 mm

- SYSTEM PRZESUWNY: \*1 ROZWIĄZANIE TO POZWALA NA ŁATWE ZAMONTOWANIE SKRZYDŁA PRZESUWNEGO W POMIĘSZCZENIACH GDZIE NIE MOŻEMY LUB NIE CHCEMY ZASTOSOWAĆ TRADYCYJNYCH DRZWI. DRZWI PRZEMIESZCZAJĄ SIĘ NA ALUMINIOWYCH PRZEWODNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWORU DRZWIOWEGO.

\*1 SYSTEM PRZESUWNY NA DODATKOWE ZAMÓWIENIE

## VEROLI



DOSTARCZANE W WERSJI OLEJOWANEJ (OLEJ UV)

- BEZPRZYGLÓWE DRZWI Z LITEGO DREWNA KLEJONEGO
- DRZWI POSIADAJĄ UNIWERSALNĄ KONSTRUKCJĘ - LEWE / PRAWO, W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU MONTAŻU.
- SKRZYDŁA MOCOWANE NA ZAWIASACH UKRYTYCH Z REGULACJĄ 3D
- SKRZYDŁA STANDARDOWO WYPOSAŻONE W NOWOCZESNY ZAMEK MAGNETYCZNY
- SKRZYDŁA LITE Z NATURALNEGO DREWNA DĘBOWEGO, NIE ZAWIERAJĄ MDF, PŁYTY WIÓROWEJ ITP.



WERSJA: 2C



WERSJA: 2M



WERSJA: 2P



WERSJA: 3C



WERSJA: 3M



WERSJA: 3P



WERSJA: 4C




WERSJA: 4M



WERSJA: 4P

MATERIAŁ:  
DREWNO LITE KLEJONE WARSTWOWO

WYMIARY PODSTAWOWE SKRZYDEŁ:  
"70" - 2036 x 742 x 40 mm  
"80" - 2036 x 842 x 40 mm  
"90" - 2036 x 942 x 40 mm

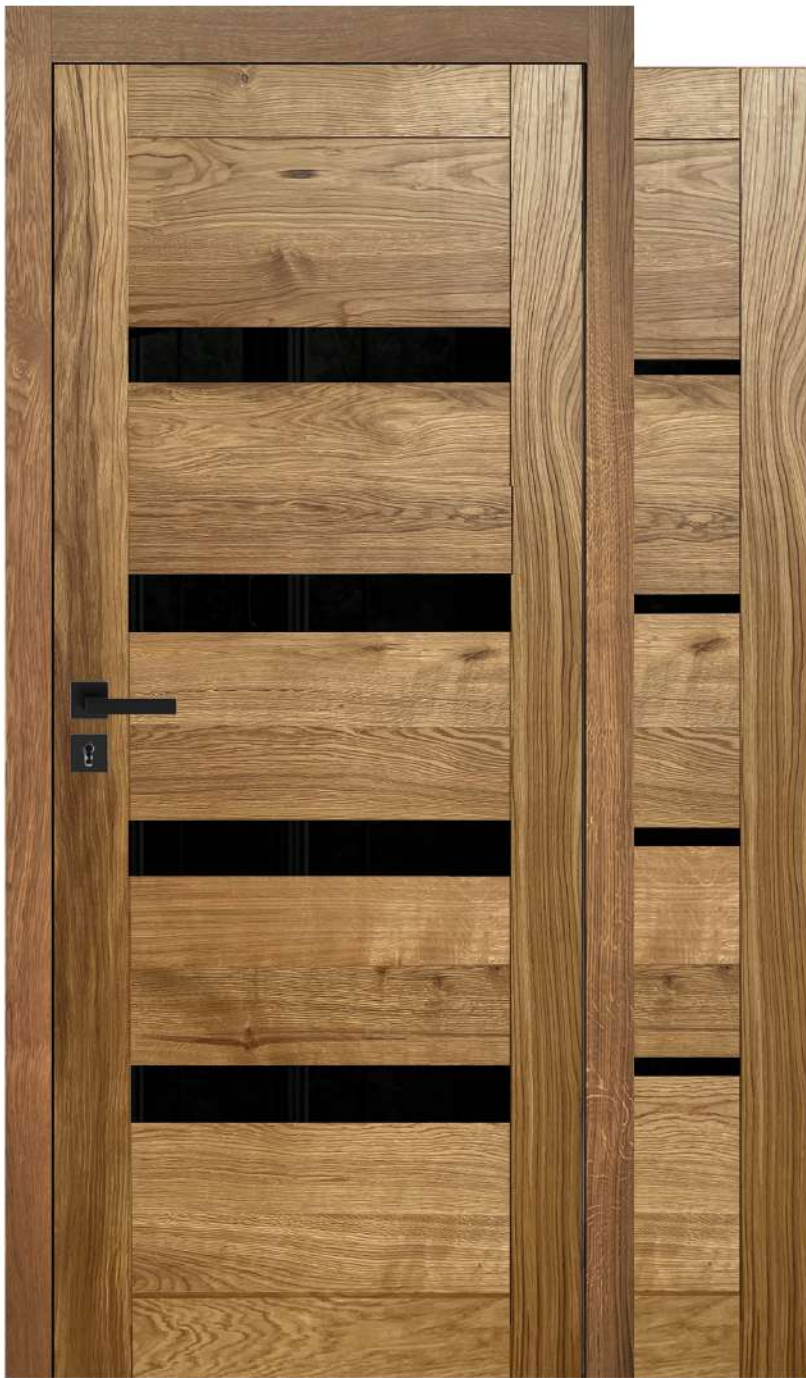

## VIRGENO



WERSJA: 2C



WERSJA: 2M



WERSJA: 2P

## VIGO



WERSJA: 2C



WERSJA: 2M



WERSJA: 2P



DOSTARCZANE W WERSJI OLEJOWANEJ (OLEJ UV)

- BEZPRZYGLÓWE DRZWI Z LITEGO DREWNA KLEJONEGO
- DRZWI POSIADAJĄ UNIWERSALNĄ KONSTRUKCJĘ - LEWE / PRAWĘ, W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU MONTAŻU.
- SKRZYDŁA MOCOWANE NA ZAWIASACH UKRYTYCH Z REGULACJĄ 3D
- SKRZYDŁA STANDARDOWO WYPOSAŻONE W NOWOCZESNY ZAMEK MAGNETYCZNY
- SKRZYDŁA LITE Z NATURALNEGO DREWNA DĘBOWEGO, NIE ZAWIERAJĄ MDF, PŁYTY WIÓROWEJ ITP.

MATERIAŁ:  
DREWNO LITE KLEJONE WARSTWOWO

WYMIARY PODSTAWOWE SKRZYDŁEŁ:  
"70" - 2036 x 742 x 40 mm  
"80" - 2036 x 842 x 40 mm  
"90" - 2036 x 942 x 40 mm

- DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDŁEŁ: 70, 80, 90.
- WYPOSAŻENIE: 2 ZAWIASY Z REGULACJĄ 3D  
ZAMEK MAGNETYCZNY, BŁACHA ZACZEPOWA W OŚCIEŻNICY
- OŚCIEŻNICA: OŚCIEŻNICA REGULOWANA - ZAKRES REGULACJI - OD 76 mm DO 476 mm

- SYSTEM PRZESUWNY: \*1 ROZWIĄZANIE TO POZWALA NA ŁATWE ZAMONTOWANIE SKRZYDŁA PRZESUWNEGO W POMIESZCZENIACH GDZIE NIE MOŻEMY LUB NIE CHCEMY ZASTOSOWAĆ TRADYCYJNYCH DRZWI. DRZWI PRZEMIESZCZAJĄ SIĘ NA ALUMINIOWYCH PROWADNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWORU DRZWIOWEGO.

\*1 SYSTEM PRZESUWNY NA DODATKOWE ZAMÓWIENIE

## AFIONO



WERSJA: 1S



WERSJA: 1C



WERSJA: 1M



WERSJA: 2C



WERSJA: 2M



WERSJA: 2P



DOSTARCZANE W WERSJI OLEJOWANEJ (OLEJ UV)

- BEZPRZYGLÓWE DRZWI Z LITEGO DREWNA KLEJONEGO
- DRZWI POSIADAJĄ UNIWERSALNĄ KONSTRUKCJĘ - LEWE / PRAWO, W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU MONTAŻU.
- SKRZYDŁA MOCOWANE NA ZAWIASACH UKRYTYCH Z REGULACJĄ 3D
- SKRZYDŁA STANDARDOWO WYPOSAŻONE W NOWOCZESNY ZAMEK MAGNETYCZNY
- SKRZYDŁA LITE Z NATURALNEGO DREWNA DĘBOWEGO, NIE ZAWIERAJĄ MDF, PŁYTY WÍÓRWEJ ITP.

MATERIAŁ:  
DREWNO LITE KLEJONE WARSTWOWO

WYMIARY PODSTAWOWE SKRZYDEŁ

- "70" - 2036 x 742 x 40 mm
- "80" - 2036 x 842 x 40 mm
- "90" - 2036 x 942 x 40 mm

- DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ: 70, 80, 90.
- WYPOSAŻENIE: 2 ZAWIASY Z REGULACJĄ 3D  
ZAMEK MAGNETYCZNY, BŁACHA ZACZEPÓWA W OŚCIEŻNICY
- OŚCIEŻNICA: OŚCIEŻNICA REGULOWANA - ZAKRES REGULACJI - OD 76 mm DO 476 mm

- SYSTEM PRZESUWNY: \*1 ROZWIĄZANIE TO POZWALA NA ŁATWE ZAMONTOWANIE SKRZYDŁA PRZESUWNEGO W POMIĘSZCZENIACH GDZIE NIE MOŻEMY LUB NIE CHCEMY ZASTOSOWAĆ TRADYCYJNYCH DRZWI. DRZWI PRZEMIESZCZAJĄ SIĘ NA ALUMINIOWYCH PROWADNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWORU DRZWIOWEGO.

## TREND



WERSJA: 2C



WERSJA: 2M



WERSJA: 2P



WERSJA: 3C



WERSJA: 3M



WERSJA: 3P



WERSJA: 1S

### LISTWA PRZYPODŁOGOWA



WYMIAR LISTWY:  
2050 X 75 X 13 mm

DOSTARCZANE W WERSJI OLEJOWANEJ (OLEJ UV)

- BEZPRZYGLÓWE DRZWI Z LITEGO DREWNA KLEJONEGO
- DRZWI POSIADAJĄ UNIWERSALNĄ KONSTRUKCJĘ - LEWE / PRAWO, W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU MONTAŻU.
- SKRZYDŁA MOCOWANE NA ZAWIASACH UKRYTYCH Z REGULACJĄ 3D
- SKRZYDŁA STANDARDOWO WYPOSAŻONE W NOWOCZESNY ZAMEK MAGNETYCZNY
- SKRZYDŁA LITE Z NATURALNEGO DREWNA DĘBOWEGO, NIE ZAWIERAJĄ MDF, PŁYTY WIÓROWEJ ITP.

MATERIAŁ:  
DREWNO LITE KLEJONE WARSTWOWO

WYMIARY PODSTAWOWE SKRZYDŁEŁ:  
"70" - 2035 x 742 x 40 mm  
"80" - 2035 x 842 x 40 mm  
"90" - 2035 x 942 x 40 mm

- DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDŁEŁ: 70, 80, 90.
- WYPOSAŻENIE: 2 ZAWIASY Z REGULACJĄ 3D  
ZAMEK MAGNETYCZNY, BLACHA ZACZEPOWA W OŚCIEŻNICY
- OŚCIEŻNICA: OŚCIEŻNICA REGULOWANA - ZAKRES REGULACJI - OD 76 mm DO 476 mm

- SYSTEM PRZESUWNY: \*1 ROZWIĄZANIE TO POZWALA NA ŁATWE ZAMONTOWANIE SKRZYDŁA PRZESUWNEGO W POMIESZCZENIACH GDZIE NIE MOŻEMY LUB NIE CHCEMY ZASTOSOWAĆ TRADYCYJNYCH DRZWI. DRZWI PRZEMIESZCZAJĄ SIĘ NA ALUMINIOWYCH PROWADNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWORU DRZWIOWEGO.

\*1 SYSTEM PRZESUWNY NA DODATKOWE ZAMÓWIENIE

## VALLATE



## LAMELE 3D DĄB



KONSTRUKCJA:  
PANEL MDF 2750 X 169 mm  
LAMELA - LITY DĄB



DOSTARCZANE W WERSJI OLEJOWANEJ (OLEJ UV)

- BEZPRZYGLÓWE DRZWI Z LITEGO DREWNA KLEJONEGO
- DRZWI POSIADAJĄ UNIWERSALNĄ KONSTRUKCJĘ - LEWE / PRAWĘ, W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU MONTAŻU.
- SKRZYDŁA MOCOWANE NA ZAWIASACH UKRYTYCH Z REGULACJĄ 3D
- SKRZYDŁA STANDARDOWO WYPOSAŻONE W NOWOCZESNY ZAMEK MAGNETYCZNY
- SKRZYDŁA LITE Z NATURALNEGO DREWNA DĘBOWEGO, NIE ZAWIERAJĄ MDF, PŁYTY WIÓROWEJ ITP.

MATERIAŁ:  
DREWNO LITE KLEJONE WARSTWOWO

WYMIARY PODSTAWOWE SKRZYDEŁ:  
"70" - 2036 x 742 x 40 mm  
"80" - 2036 x 842 x 40 mm  
"90" - 2036 x 942 x 40 mm

- DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ: 70, 80, 90.
- WYPOSAŻENIE: 2 ZAWIASY Z REGULACJĄ 3D  
ZAMEK MAGNETYCZNY, BŁACHA ZACZEPOWA W OŚCIEŻNICY
- OŚCIEŻNICA: OŚCIEŻNICA REGULOWANA - ZAKRES REGULACJI - OD 76 mm DO 476 mm


- SYSTEM PRZESUWNY: \*1 ROZWIĄZANIE TO POZWALA NA ŁATWE ZAMONTOWANIE SKRZYDŁA PRZESUWNEGO W POMIĘSZCZENIACH GDZIE NIE MOŻEMY LUB NIE CHCEMY ZASTOSOWAĆ TRADYCYJNYCH DRZWI. DRZWI PRZEMIESZCZAJĄ SIĘ NA ALUMINIOWYCH PROWADNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWORU DRZWIOWEGO.

## ZAKRESY REGULACJI

76	96	116	136	156	176	196	216	236	256	276	296
96	116	136	156	176	196	216	236	256	276	296	316

1 panel poszerzający


2 panele poszerzające

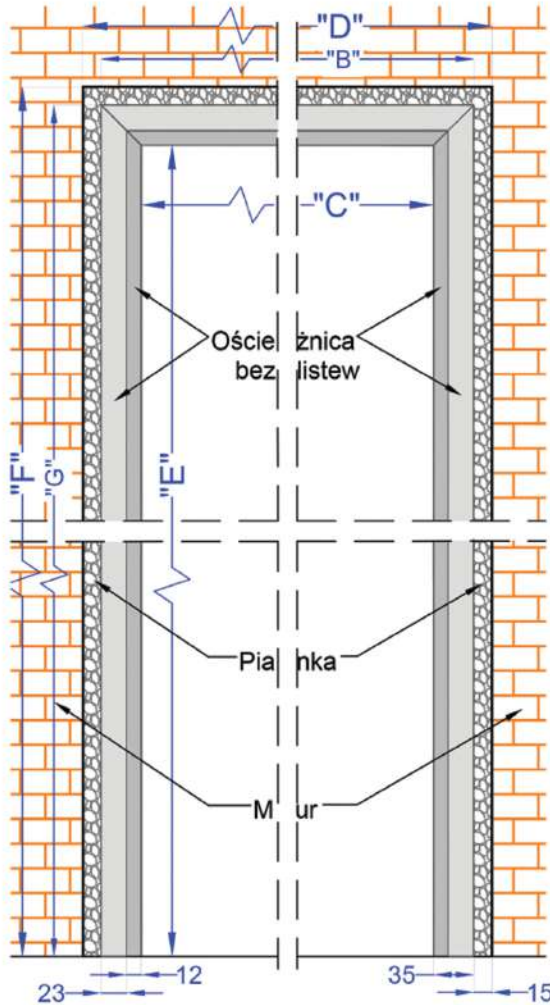

## ZAKRES REGULACJI

## FUTRYNA, PANEL I LISTWY

<b>62÷76</b>	
<b>76÷96</b>	
<b>96÷116</b>	
<b>116÷136</b>	
<b>136÷156</b>	
<b>156÷176</b>	
<b>PANEL "80"</b>	
<b>PANEL "160"</b>	

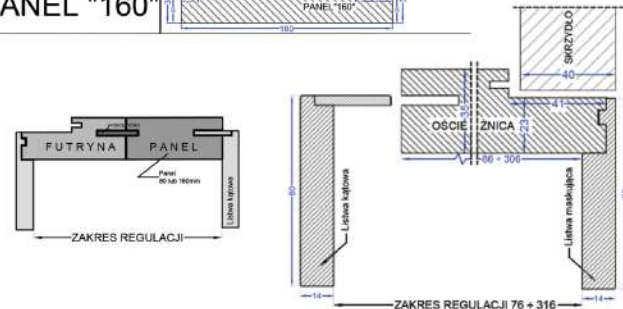

Rodzaj skrzydła	70-tka	80-tka	90-tka
Szerokość skrzydła	742	842	942
Szerokość zewn. (ośc.) "B"	794	894	994
Szerokość światła (ośc.) "C"	724	824	924
Szerokość min. (mur) "D"	800	900	1000
Wysokość światła (ośc.) "E"	2036	2036	2036
Wysokość światła (mur) "F"	2083	2083	2083
Wysokość zewn. (ośc.) "G"	2067	2067	2067

## OŚCIEŻNICA REGULOWANA BEZPRZYLGOWA

DEDYKOWANA DO DRZWI WEWNĘTRZNYCH BEZPRZYLGOWYCH OŚCIEŻNICA REGULOWANA SKŁADA SIĘ Z DWÓCH PIONÓW GŁÓWNYCH (BAZ) ORAZ JEDNEJ BELKI POZIOMEJ (GŁÓWKI).

W SKŁAD ZESTAWU OŚCIEŻNICY WCHODZĄ DWA ZAWIASY UKRYTE ORAZ USZCZELKA GUMOWA.

CZĘŚĆ CZOŁOWĄ Z OBU STRON STANOWIĄ PŁASKIE OPASKI MASKUJĄCE O SZEROKOŚCI 8 CM. OŚCIEŻNICA REGULOWANA DZIĘKI SZEROKIEMU ZAKRESOWI REGULACJI I PANELOM ROZSZERZAJĄCYM POZWALA NA OBSADZENIE DRZWI W ŚCIANIE BEZ OGRANICZEŃ GRUBOŚCI MAKSYMALNEJ.

- DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ: 70, 80, 90.
- WYPOSAŻENIE: 2 ZAWIASY Z REGULACJĄ 3D  
ZAMEK MAGNETYCZNY, BŁACHA ZACZEPOWA W OŚCIEŻNICY
- OŚCIEŻNICA: OŚCIEŻNICA REGULOWANA - ZAKRES REGULACJI - OD 76 mm DO 476 mm

- SYSTEM PRZESUWNY: \*1 ROZWIĄZANIE TO POZWALA NA ŁATWE ZAMONTOWANIE SKRZYDŁA PRZESUWNEGO W POMIĘSZCZENIACH GDZIE NIE MOŻEMY LUB NIE CHCEMY ZASTOSOWAĆ TRADYCYJNYCH DRZWI. DRZWI PRZEMIESZCZAJĄ SIĘ NA ALUMINIOWYCH PRZEWODNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWORU DRZWIOWEGO.

\*1 SYSTEM PRZESUWNY NA DODATKOWE ZAMÓWIENIE

SOLIDNE ŁĄCZENIE ELEMENTÓW




DWA ZAWIASY Z REGULACJĄ 3D



OŚCIEŻNICA REGULOWANA



OŚCIEŻNICA STAŁA

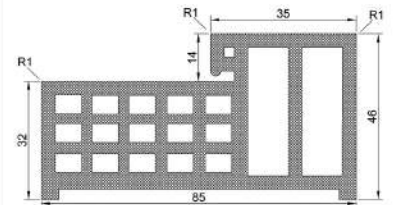

ZAMEK MAGNETYCZNY



MATERIAŁ:  
KOMPOZYT

WYKOŃCZENIE  
FOLIA PP

- DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ: 70, 80, 90.
- WYPOSAŻENIE: 2 ZAWIASY Z REGULACJĄ 3D  
ZAMEK MAGNETYCZNY, BLACHA ZACZEPOWA W OŚCIEŻNICY
- OŚCIEŻNICA: OŚCIEŻNICA REGULOWANA - ZAKRES REGULACJI - OD 100 mm DO 140 mm  
Opcjonalnie za dopłatą od 140-180, 180-220, 200-240, 240-280 lub większe.  
Wymiar ościeżnicy: 695 × 2080 mm, 795 × 2080 mm, 895 × 2080 mm.

- SYSTEM PRZESUWNY: \*1 ROZWIĄZANIE TO POZWALA NA ŁATWE ZAMONTOWANIE SKRZYDŁA PRZESUWNEGO W POMIĘSZCZENIACH GDZIE NIE MOŻEMY LUB NIE CHCEMY ZASTOSOWAĆ TRADYCYJNYCH DRZWI. DRZWI PRZEMIESZCZAJĄ SIĘ NA ALUMINIOWYCH PROWADNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWORU DRZWIOWEGO.

## TREND



WERSJA: 1B

OKLEINY:

BIAŁY



WERSJA: 10B

KASZMIR



WERSJA: 2B

DĄB



### DRZWI KOMPOZYTOWE WOODPLAST

DRZWI WYKONANE W TECHNOLOGII KOMPOZYTOWEJ, ZAPROJEKTOWANE JAKO ALTERNATYWA DLA TRADYCYJNEJ STOLARKI W MIEJSCACH WYMAGAJĄCYCH SZCZEGÓLNEJ TRWAŁOŚCI. KONSTRUKCJA OPARTA JEST NA SYSTEMIE BEZPRZYLGOWYM, CO POZWALA NA UZYSKANIE PŁASKIEJ POWIERZCHNI SKRZYDŁA ZLICOWANEGO Z OŚCIEŻNICĄ.

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA I FUNKCJONALNA:** DOPORNOŚĆ MATERIAŁOWA: PEŁNA WODOODPORNOŚĆ (BRAK PĘCZNIENIA POD WPLYWEM WILGOCI) ORAZ WŁAŚCIWOŚCI NIEPALNE. POWIERZCHNIA O STRUKTURZE ANTYBAKTERYJNEJ.

**AKUSTYKA:** BUDOWA WEWNĘTRZNA SKRZYDŁA ZAPEWNIĄ PODWYŻSZONĄ IZOLACYJNOŚĆ DŹWIĘKOWĄ.

SYSTEM OKUĆ: STANDARDOWO WYPOSAŻONE W MAGNETYCZNY ZAMEK ORAZ UKRYTE ZAWIASY 3D, UMOŻLIWIAJĄCE PRECYZYJNĄ REGULACJĘ W TRZECH PŁASZCZYZNACH.

**KONSTRUKCJA MONTAŻOWA:** SYSTEM WYKORZYSTUJE OŚCIEŻNICE REGULOWANE, POZWALAJĄCE NA PEŁNĄ ZABUDOWĘ MURU I UZYSKANIE SPÓJNEGO EFEKTU WIZUALNEGO BEZ WIDOCZNYCH ŁĄCZEŃ.

MATERIAŁ:  
KOMPOZYT

WYKOŃCZENIE:  
FOLIA PP

WYMIARY PODSTAWOWE SKRZYDŁA

"70" - 2036 x 728 x 44 mm

"80" - 2036 x 828 x 44 mm

"90" - 2036 x 928 x 44 mm

■ **DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDŁA:** 70, 80, 90.

■ **WYPOSAŻENIE:** 2 ZAWIASY Z REGULACJĄ 3D  
ZAMEK MAGNETYCZNY, BŁACHA ZACZEPOWA W OŚCIEŻNICY

■ **OŚCIEŻNICA:** OŚCIEŻNICA REGULOWANA - ZAKRES REGULACJI - OD 100 mm DO 140 mm  
Opcjonalnie za dopłatą od 140-180, 180-220, 200-240, 240-280 lub większe.  
Wymiar ościeżnicy: 695 x 2080 mm, 795 x 2080 mm, 895 x 2080 mm.

■ **SYSTEM PRZESUWNY:** \*1 ROZWIĄZANIE TO POZWALA NA ŁATWE ZAMONTOWANIE SKRZYDŁA PRZESUWNEGO W POMIĘSZCZENIACH GDZIE NIE MOŻEMY LUB NIE CHCEMY ZASTOSOWAĆ TRADYCYJNYCH DRZWI. DRZWI PRZEMIESZCZAJĄ SIĘ NA ALUMINIOWYCH PRZEWODNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWORU DRZWIOWEGO.

\*1 SYSTEM PRZESUWNY NA DODATKOWE ZAMÓWIENIE

VARIS



WERSJA: 1B

WERSJA: 1DB

WERSJA: 2B

OKLEINY:

BIAŁY

KASZMIR

DĄB



**DRZWI KOMPOZYTOWE WOODPLAST**

DRZWI WYKONANE W TECHNOLOGII KOMPOZYTOWEJ, ZAPROJEKTOWANE JAKO ALTERNATYWA DLA TRADYCYJNEJ STOLARKI W MIEJSCACH WYMAGAJĄCYCH SZCZEGÓLNEJ TRWAŁOŚCI. KONSTRUKCJA OPARTA JEST NA SYSTEMIE BEZPRZYLGOWYM, CO POZWALA NA UZYSKANIE PŁASKIEJ POWIERZCHNI SKRZYDŁA ZLICOWANEGO Z OŚCIEŻNICĄ.

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA I FUNKCJONALNA:** DOPORNOŚĆ MATERIAŁOWA: PEŁNA WODOODPORNOŚĆ (BRAK PĘCZNIENIA POD WPLYWEM WILGOCI) ORAZ WŁAŚCIWOŚCI NIEPALNE. POWIERZCHNIA O STRUKTURZE ANTYBAKTERYJNEJ.

**AKUSTYKA:** BUDOWA WEWNĘTRZNA SKRZYDŁA ZAPEWNIĄ PODWYŻSZONĄ IZOLACYJNOŚĆ DŹWIĘKOWĄ.

SYSTEM OKUĆ: STANDARDOWO WYPOSAŻONE W MAGNETYCZNY ZAMEK ORAZ UKRYTE ZAWIASY 3D, UMOŻLIWIAJĄCE PRECYZYJNĄ REGULACJĘ W TRZECH PŁASZCZYZNACH.

**KONSTRUKCJA MONTAŻOWA:** SYSTEM WYKORZYSTUJE OŚCIEŻNICE REGULOWANE, POZWALAJĄCE NA PEŁNĄ ZABUDOWĘ MURU I UZYSKANIE SPÓJNEGO EFEKTU WIZUALNEGO BEZ WIDOCZNYCH ŁĄCZEŃ.

MATERIAŁ:  
KOMPOZYT

WYMIARY PODSTAWOWE SKRZYDEŁ:

"70" - 2036 x 728 x 44 mm

"80" - 2036 x 828 x 44 mm

WYKOŃCZENIE:  
FOLIA PP

"90" - 2036 x 928 x 44 mm

- **DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ:** 70, 80, 90.
- **WYPOSAŻENIE:** 2 ZAWIASY Z REGULACJĄ 3D  
ZAMEK MAGNETYCZNY, BLACHA ZACZEPOWA W OŚCIEŻNICY
- **OŚCIEŻNICA:** OŚCIEŻNICA REGULOWANA - ZAKRES REGULACJI - DD 100 mm DD 140 mm  
Opcjonalnie za dopłatą od 140-180, 180-220, 200-240, 240-280 lub większe.  
Wymiar ościeżnicy: 695 x 2080 mm, 795 x 2080 mm, 895 x 2080 mm.

- **SYSTEM PRZESUWNY:** \*1 ROZWIĄZANIE TO POZWALA NA ŁATWE ZAMONTOWANIE SKRZYDŁA PRZESUWNEGO W POMIĘSZCZENIACH GDZIE NIE MOŻEMY LUB NIE CHCEMY ZASTOSOWAĆ TRADYCYJNYCH DRZWI. DRZWI PRZEMIESZCZAJĄ SIĘ NA ALUMINIOWYCH PRZEWODNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWORU DRZWIOWEGO.

\*1 SYSTEM PRZESUWNY NA DODATKOWE ZAMÓWIENIE

## TRIUMF



WERSJA: 1B



WERSJA: 10B

OKLEINY:

BIAŁY

KASZMIR

DĄB



### DRZWI KOMPOZYTOWE WOODPLAST

DRZWI WYKONANE W TECHNOLOGII KOMPOZYTOWEJ, ZAPROJEKTOWANE JAKO ALTERNATYWA DLA TRADYCYJNEJ STOLARKI W MIEJSCACH WYMAGAJĄCYCH SZCZEGÓLNEJ TRWAŁOŚCI. KONSTRUKCJA OPARTA JEST NA SYSTEMIE BEZPRZYLGOWYM, CO POZWALA NA UZYSKANIE PŁASKIEJ POWIERZCHNI SKRZYDŁA ZLICOWANEGO Z OŚCIEŻNICĄ.

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA I FUNKCJONALNA:** ODPORNOŚĆ MATERIAŁOWA: PEŁNA WODOODPORNOŚĆ (BRAK PĘCZIENIA POD WPŁYWEM WILGOCI) ORAZ WŁAŚCIWOŚCI NIEPALNE. POWIERZCHNIA O STRUKTURZE ANTYBAKTERYJNEJ.

**AKUSTYKA:** BUDOWA WEWNĘTRZNA SKRZYDŁA ZAPEWNIĄ PODWYŻSZONĄ IZOLACYJNOŚĆ DŹWIĘKOWĄ. SYSTEM OKUCI: STANDARDOWO WYPOSAŻONE W MAGNETYCZNY ZAMEK ORAZ UKRYTE ZAWIASY 3D, UMOŻLIWIĄJĄCE PRECYZYJNĄ REGULACJĘ W TRZECH PŁASZCZYZNACH.

**KONSTRUKCJA MONTAŻOWA:** SYSTEM WYKORZYSTUJE OŚCIEŻNICE REGULOWANE, POZWALAJĄCE NA PEŁNĄ ZABUDOWĘ MURU I UZYSKANIE SPÓJNEGO EFEKTU WIZUALNEGO BEZ WIDOCZNYCH ŁĄCZEŃ.

MATERIAŁ:  
KOMPOZYT

WYKOŃCZENIE:  
FOLIA PP

WYMIARY PODSTAWOWE SKRZYDŁEŁ:  
"70" - 2036 x 728 x 44 mm  
"80" - 2036 x 828 x 44 mm  
"90" - 2036 x 928 x 44 mm

■ **DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDŁEŁ:** 70, 80, 90.

■ **WYPOSAŻENIE:** 2 ZAWIASY Z REGULACJĄ 3D  
ZAMEK MAGNETYCZNY, BŁACHA ZACZEPOWA W OŚCIEŻNICY

■ **OŚCIEŻNICA:** OŚCIEŻNICA REGULOWANA - ZAKRES REGULACJI - OD 100 mm DO 140 mm  
Opcjonalnie za dopłatą od 140-180, 180-220, 200-240, 240-280 lub większe.  
Wymiar ościeżnicy: 695 x 2080 mm, 795 x 2080 mm, 895 x 2080 mm.

■ **SYSTEM PRZESUWNY:** \*1 ROZWIĄZANIE TO POZWALA NA ŁATWE ZAMONTOWANIE SKRZYDŁA PRZESUWNEGO W POMIĘSZCZENIACH GDZIE NIE MOŻEMY LUB NIE CHCEMY ZASTOSOWAĆ TRADYCYJNYCH DRZWI. DRZWI PRZEMIESZCZAJĄ SIĘ NA ALUMINIOWYCH PRZEWODNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWORU DRZWIOWEGO.

\*1 SYSTEM PRZESUWNY NA DODATKOWE ZAMÓWIENIE



BOSTON



WERSJA: 1B

WERSJA: 10B

OKLEINY:

BIAŁY

KASZMIR

DĄB



**DRZWI KOMPOZYTOWE WOODPLAST**

DRZWI WYKONANE W TECHNOLOGII KOMPOZYTOWEJ, ZAPROJEKTOWANE JAKO ALTERNATYWA DLA TRADYCYJNEJ STOLARKI W MIEJSCACH WYMAGAJĄCYCH SZCZEGÓLNEJ TRWAŁOŚCI. KONSTRUKCJA OPARTA JEST NA SYSTEMIE BEZPRZYLGOWYM, CO POZWALA NA UZYSKANIE PŁASKIEJ POWIERZCHNI SKRZYDŁA ZLICOWANEGO Z OŚCIEŻNICĄ.

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA I FUNKCJONALNA:** ODPORNOŚĆ MATERIAŁOWA: PEŁNA WODOODPORNOŚĆ (BRAK PĘCZNIENIA POD WPLYWEM WILGOCI) ORAZ WŁAŚCIWOŚCI NIEPALNE. POWIERZCHNIA O STRUKTURZE ANTYBAKTERYJNEJ.

**AKUSTYKA:** BUDOWA WEWNĘTRZNA SKRZYDŁA ZAPEWNIĄ PODWYŻSZONĄ IZOLACYJNOŚĆ DŹWIĘKOWĄ. SYSTEM OKUCI: STANDARDOWO WYPOSAŻONE W MAGNETYCZNY ZAMEK ORAZ UKRYTE ZAWIASY 3D, UMOŻLIWIĄJĄCE PRECYZYJNĄ REGULACJĘ W TRZECH PŁASZCZYZNACH.

**KONSTRUKCJA MONTAŻOWA:** SYSTEM WYKORZYSTUJE OŚCIEŻNICE REGULOWANE, POZWALAJĄCE NA PEŁNĄ ZABUDOWĘ MURU I UZYSKANIE SPÓJNEGO EFEKTU WIZUALNEGO BEZ WIDOCZNYCH ŁĄCZEŃ.

MATERIAŁ:  
KOMPOZYT

WYMIARY PODSTAWOWE SKRZYDEŁ

"70" - 2036 x 728 x 44 mm

"80" - 2036 x 828 x 44 mm

WYKOŃCZENIE:  
FOLIA PP

"90" - 2036 x 928 x 44 mm


- **DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ:** 70, 80, 90.
- **WYPOSAŻENIE:** 2 ZAWIASY Z REGULACJĄ 3D ZAMEK MAGNETYCZNY, BLACHA ZACZEPOWA W OŚCIEŻNICY
- **OŚCIEŻNICA:** OŚCIEŻNICA REGULOWANA - ZAKRES REGULACJI - DD 100 mm DD 140 mm  
Opcjonalnie za dopłatą od 140-180, 180-220, 200-240, 240-280 lub większe.  
Wymiar ościeżnicy: 695 x 2080 mm, 795 x 2080 mm, 895 x 2080 mm.

- **SYSTEM PRZESUWNY:** \*1 ROZWIĄZANIE TO POZWALA NA ŁATWE ZAMONTOWANIE SKRZYDŁA PRZESUWNEGO W POMIESZCZENIACH GDZIE NIE MOŻEMY LUB NIE CHCEMY ZASTOSOWAĆ TRADYCYJNYCH DRZWI. DRZWI PRZEMIESZCZAJĄ SIĘ NA ALUMINIOWYCH PROWADNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWORU DRZWIOWEGO.

\*1 SYSTEM PRZESUWNY NA DODATKOWE ZAMÓWIENIE



## ROSE

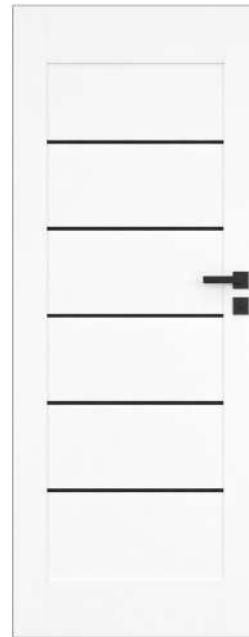

WERSJA: 1B



WERSJA: 10B

OKLEINY:

BIAŁY

KASZMIR

DĄB



### DRZWI KOMPOZYTOWE WOODPLAST

DRZWI WYKONANE W TECHNOLOGII KOMPOZYTOWEJ, ZAPROJEKTOWANE JAKO ALTERNATYWA DLA TRADYCYJNEJ STOLARKI W MIEJSCACH WYMAGAJĄCYCH SZCZEGÓLNEJ TRWAŁOŚCI. KONSTRUKCJA OPARTA JEST NA SYSTEMIE BEZPRZYLGOWYM, CO POZWALA NA UZYSKANIE PŁASKIEJ POWIERZCHNI SKRZYDŁA ZLICOWANEGO Z OŚCIEŻNICĄ.

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA I FUNKCJONALNA:** DDPORNOŚĆ MATERIAŁOWA: PEŁNA WODOODPORNOŚĆ (BRAK PĘCZENIA POD WPLYWEM WILGOCI) ORAZ WŁAŚCIWOŚCI NIEPALNE. POWIERZCHNIA O STRUKTURZE ANTYBAKTERYJNEJ.

**AKUSTYKA:** BUDOWA WEWNĘTRZNA SKRZYDŁA ZAPEWNIĄ PODWYŻSZONĄ IZOLACYJNOŚĆ DŹWIĘKOWĄ. SYSTEM OKUCI: STANDARDOWO WYPOSAŻONE W MAGNETYCZNY ZAMEK ORAZ UKRYTE ZAWIASY 3D, UMOŻLIWIAJĄCE PRECYZYJNĄ REGULACJĘ W TRZECH PŁASZCZYZNACH.

**KONSTRUKCJA MONTAŻOWA:** SYSTEM WYKORZYSTUJE OŚCIEŻNICE REGULOWANE, POZWALAJĄCE NA PEŁNĄ ZABUDOWĘ MURU I UZYSKANIE SPÓJNEGO EFEKTU WIZUALNEGO BEZ WIDOCZNYCH ŁĄCZEŃ.

MATERIAŁ:  
KOMPOZYT

WYKOŃCZENIE:  
FOLIA PP

WYMIARY PODSTAWOWE SKRZYDŁA:

"70" - 2036 x 728 x 44 mm

"80" - 2036 x 828 x 44 mm

"90" - 2036 x 928 x 44 mm


■ **DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDŁA:** 70, 80, 90.

■ **WYPOSAŻENIE:** 2 ZAWIASY Z REGULACJĄ 3D  
ZAMEK MAGNETYCZNY, BŁACHA ZACZEPOWA W OŚCIEŻNICY

■ **OŚCIEŻNICA:** OŚCIEŻNICA REGULOWANA - ZAKRES REGULACJI - OD 100 mm DO 140 mm  
Opcjonalnie za dopłatą od 140-180, 180-220, 200-240, 240-280 lub większe.  
Wymiar ościeżnicy: 695 x 2080 mm, 795 x 2080 mm, 895 x 2080 mm.

■ **SYSTEM PRZESUWNY:** \*1 ROZWIĄZANIE TO POZWALA NA ŁATWE ZAMONTOWANIE SKRZYDŁA PRZESUWNEGO W POMIĘSZCZENIACH GDZIE NIE MOŻEMY LUB NIE CHCEMY ZASTOSOWAĆ TRADYCYJNYCH DRZWI. DRZWI PRZEMIESZCZAJĄ SIĘ NA ALUMINIOWYCH PRZEWODNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWORU DRZWIOWEGO.

\*1 SYSTEM PRZESUWNY NA DODATKOWE ZAMÓWIENIE

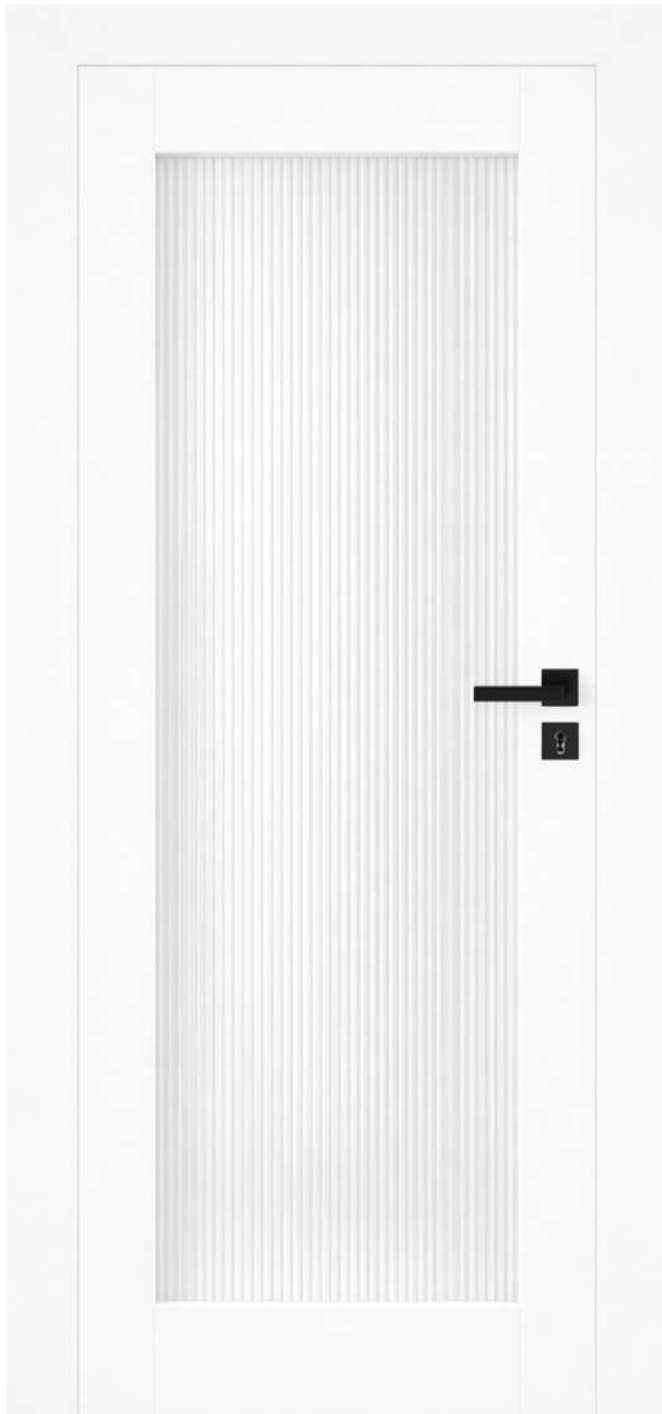


PURO



WERSJA: 1B



WERSJA: 2B

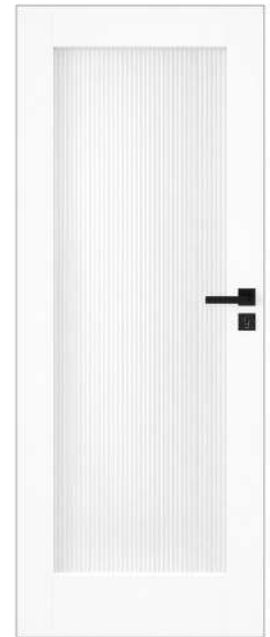

WERSJA: 3B

OKLEINY:



**DRZWI KOMPOZYTOWE WOODPLAST**

DRZWI WYKONANE W TECHNOLOGII KOMPOZYTOWEJ, ZAPROJEKTOWANE JAKO ALTERNATYWA DLA TRADYCYJNEJ STOLARKI W MIEJSCACH WYMAGAJĄCYCH SZCZEGÓLNEJ TRWAŁOŚCI. KONSTRUKCJA OPARTA JEST NA SYSTEMIE BEZPRZYLGOWYM, CO POZWALA NA UZYSKANIE PŁASKIEJ POWIERZCHNI SKRZYDŁA ZLICOWANEGO Z OŚCIEŻNICĄ.

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA I FUNKCJONALNA:** DOPORNOŚĆ MATERIAŁOWA: PEŁNA WODOODPORNOŚĆ (BRAK PĘCZNIENIA POD WPLYWEM WILGOCI) ORAZ WŁAŚCIWOŚCI NIEPALNE. POWIERZCHNIA O STRUKTURZE ANTYBAKTERYJNEJ.

**AKUSTYKA:** BUDOWA WEWNĘTRZNA SKRZYDŁA ZAPEWNIĄ PODWYŻSZONĄ IZOLACYJNOŚĆ DŹWIĘKOWĄ. SYSTEM OKUCI: STANDARDOWO WYPOSAŻONE W MAGNETYCZNY ZAMEK ORAZ UKRYTE ZAWIASY 3D, UMOŻLIWIAJĄCE PRECYZYJNĄ REGULACJĘ W TRZECH PŁASZCZYZNACH.

**KONSTRUKCJA MONTAŻOWA:** SYSTEM WYKORZYSTUJE OŚCIEŻNICE REGULOWANE, POZWALAJĄCE NA PEŁNĄ ZABUDOWĘ MURU I UZYSKANIE SPÓJNEGO EFEKTU WIZUALNEGO BEZ WIDOCZNYCH ŁĄCZEŃ.

MATERIAŁ:  
KOMPOZYT

WYMIARY PODSTAWOWE SKRZYDEŁ

"70" - 2036 x 728 x 44 mm

"80" - 2036 x 828 x 44 mm

WYKOŃCZENIE:  
FOLIA PP

"90" - 2036 x 928 x 44 mm

- DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ: 70, 80, 90.
- WYPOSAŻENIE: 2 ZAWIASY Z REGULACJĄ 3D  
ZAMEK MAGNETYCZNY, BLACHA ZACZEPOWA W OŚCIEŻNICY
- OŚCIEŻNICA: OŚCIEŻNICA REGULOWANA - ZAKRES REGULACJI - OD 100 mm DO 140 mm  
Opcjonalnie za dopłatą od 140-180, 180-220, 200-240, 240-280 lub większe.  
Wymiar ościeżnicy: 695 x 2080 mm, 795 x 2080 mm, 895 x 2080 mm.

- SYSTEM PRZESUWNY: \*1 ROZWIĄZANIE TO POZWALA NA ŁATWE ZAMONTOWANIE SKRZYDŁA PRZESUWNEGO W POMIĘSZCZENIACH GDZIE NIE MOŻEMY LUB NIE CHCEMY ZASTOSOWAĆ TRADYCYJNYCH DRZWI. DRZWI PRZEMIESZCZAJĄ SIĘ NA ALUMINIOWYCH PROWADNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWORU DRZWIOWEGO.

\*1 SYSTEM PRZESUWNY NA DODATKOWE ZAMÓWIENIE



## PRADO



WERSJA: 1B



WERSJA: 10B

OKLEINY:

BIAŁY

KASZMIR

DĄB



### DRZWI KOMPOZYTOWE WOODPLAST

DRZWI WYKONANE W TECHNOLOGII KOMPOZYTOWEJ, ZAPROJEKTOWANE JAKO ALTERNATYWA DLA TRADYCYJNEJ STOLARKI W MIEJSCACH WYMAGAJĄCYCH SZCZEGÓLNEJ TRWAŁOŚCI. KONSTRUKCJA OPARTA JEST NA SYSTEMIE BEZPRZYLGOWYM, CO POZWALA NA UZYSKANIE PŁASKIEJ POWIERZCHNI SKRZYDŁA ZLICOWANEGO Z OŚCIEŻNICĄ.

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA I FUNKCJONALNA:** ODPORNOŚĆ MATERIAŁOWA: PEŁNA WODOODPORNOŚĆ (BRAK PĘCZNIENIA POD WPLYWEM WILGOCI) ORAZ WŁAŚCIWOŚCI NIEPALNE. POWIERZCHNIA O STRUKTURZE ANTYBAKTERYJNEJ.

**AKUSTYKA:** BUDOWA WEWNĘTRZNA SKRZYDŁA ZAPEWNIĄ PODWYŻSZONĄ IZOLACYJNOŚĆ DŹWIĘKOWĄ. SYSTEM OKUCI: STANDARDOWO WYPOSAŻONE W MAGNETYCZNY ZAMEK ORAZ UKRYTE ZAWIASY 3D, UMOŻLIWIAJĄCE PRECYZYJNĄ REGULACJĘ W TRZECH PŁASZCZYZNACH.

**KONSTRUKCJA MONTAŻOWA:** SYSTEM WYKORZYSTUJE OŚCIEŻNICE REGULOWANE, POZWALAJĄCE NA PEŁNĄ ZABUDOWĘ MURU I UZYSKANIE SPÓJNEGO EFEKTU WIZUALNEGO BEZ WIDOCZNYCH ŁĄCZEŃ.

MATERIAŁ:  
KOMPOZYT

WYKOŃCZENIE:  
FOLIA PP

WYMIARY PODSTAWOWE SKRZYDŁA:  
"70" - 2036 x 728 x 44 mm  
"80" - 2036 x 828 x 44 mm  
"90" - 2036 x 928 x 44 mm

■ **DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDŁA:** 70, 80, 90.

■ **WYPOSAŻENIE:** 2 ZAWIASY Z REGULACJĄ 3D  
ZAMEK MAGNETYCZNY, BŁACHA ZACZEPOWA W OŚCIEŻNICY

■ **OŚCIEŻNICA:** OŚCIEŻNICA REGULOWANA - ZAKRES REGULACJI - OD 100 mm DO 140 mm  
Opcjonalnie za dopłatą od 140-180, 180-220, 200-240, 240-280 lub większe.  
Wymiar ościeżnicy: 695 x 2080 mm, 795 x 2080 mm, 895 x 2080 mm.

■ **SYSTEM PRZESUWNY:** \*1 ROZWIĄZANIE TO POZWALA NA ŁATWE ZAMONTOWANIE SKRZYDŁA PRZESUWNEGO W POMIĘSZCZENIACH GDZIE NIE MOŻEMY LUB NIE CHCEMY ZASTOSOWAĆ TRADYCYJNYCH DRZWI. DRZWI PRZEMIESZCZAJĄ SIĘ NA ALUMINIOWYCH PROWADNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWORU DRZWIOWEGO.

\*1 SYSTEM PRZESUWNY NA DODATKOWE ZAMÓWIENIE



Lamele dekoracyjne to stylowe i uniwersalne rozwiązanie do aranżacji wnętrz. Są lekkie, wytrzymałe oraz proste w montażu, a szeroka gama kolorów umożliwia ich dopasowanie do różnych stylów - od nowoczesnych po klasyczne.

#### Kolorystyka LAMELI:



BIAŁY    KASZMIR    WARM GREY    DĄB BARISTA    DĄB GÓRSKI    DĄB COUNTRY    CZARNY    ORZECH NORTH    ORZECH BIARRITZ

■ **CZY WIESZ, ŻE PANELE LAMELOWE:** TO NIE TYLKO DEKORACJA, ALE TEŻ PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIE? SPRAWDZAJĄ SIĘ NA ŚCIANACH, SUFITACH I MEBLACH, POPRAWIAJĄ AKUSTYKĘ ORAZ NADAJĄ WNĘTRZOM NOWOCZESNY CHARAKTER. ŁATWY MONTAŻ I SZEROKA GAMA KOLORÓW POZWALAJĄ DOPASOWAĆ JE DO KAŻDEGO STYLU.

■ **PANELE LAMELOWE:** WYKONANE Z MDF DOSKONALE SPRAWDZĄ SIĘ ZARÓWNO NA ŚCIANACH, SUFITACH, JAK I ELEMENTACH MEBLOWYCH, NADAJĄC PRZESTRZENI ELEGANCKI I NOWOCZESNY CHARAKTER. DZIĘKI WYSOKIEJ JAKOŚCI WYKONANIA NIE TYLKO ŚWIETNIE SIĘ PREZENTUJĄ, ALE RÓWNIEŻ OFERUJĄ PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE NA CO DZIEŃ.

## JODEŁKA FRANCUSKA



### JODEŁKA FRANCUSKA DĄB 15×120×790 MM - DESKA WARSTWOWA

ELEGANCKA JODEŁKA FRANCUSKA TO PONADCZASOWY WZÓR, KTÓRY NADAJE WNĘTRZU WYJĄTKOWEGO CHARAKTERU I KLASY. WYKONANA Z NATURALNEGO DĘBU, DESKA WARSTWOWA ŁĄCZY TRWAŁOŚĆ Z ESTETYKĄ, ZAPEWNIAJĄC STABILNOŚĆ ORAZ ODPORNOŚĆ NA CODZIENNE UŻYTKOWANIE.


PRODUKT OPARTY NA SOLIDNEJ KONSTRUKCJI ZE SKLEJKI GWARANTUJE WYSOKĄ WYTRZYMAŁOŚĆ I MINIMALIZUJE PRACĘ DREWNA, CO CZYNI GO IDEALNYM ROZWIĄZANIEM ZARÓWNO DO MIESZKAŃ, JAK I PRZESTRZENI UŻYTKOWYCH. CZTEROSTRONNA FAZA PODKREŚLA KSZTAŁT KAŻDEJ DESKI, EKSPONUJĄC EFEKTOWNY UKŁAD JODEŁKI I DODAJĄC PODŁODZE GŁĘBI.



■ **CZY WIESZ, ŻE...:** PODŁOGA DREWNIANA TO INWESTYCJA NA LATA? NATURALNE DREWNO TO JEDEN Z NAJBARDZIEJ TRWAŁYCH I PONADCZASOWYCH MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH. PODŁOGA DREWNIANA NIE TYLKO PIĘKNIE SIĘ STARZEJE, ALE Z BIEGIEM CZASU ZYSKUJE UNIKALNY CHARAKTER I GŁĘBIĘ.

### ■ ZALETY PODŁOGI DREWNIANEJ:

- NATURALNE PIEKNO - KAŻDA DESKA MA NIEPÓWTARZALNY RYSUNEK SŁOJÓW
- KOMFORT UŻYTKOWANIA - CIEPŁA I PRZYJEMNA W DOTYKU POWIERZCHNIA
- ZDROWY MIKROKLIMAT - DREWNO REGULUJE WILGOTNOŚĆ POWIETRZA
- PONADCZASOWY STYL - PASUJE ZARÓWNO DO NOWOCZESNYCH, JAK I KLASYCZNYCH WNĘTRZ

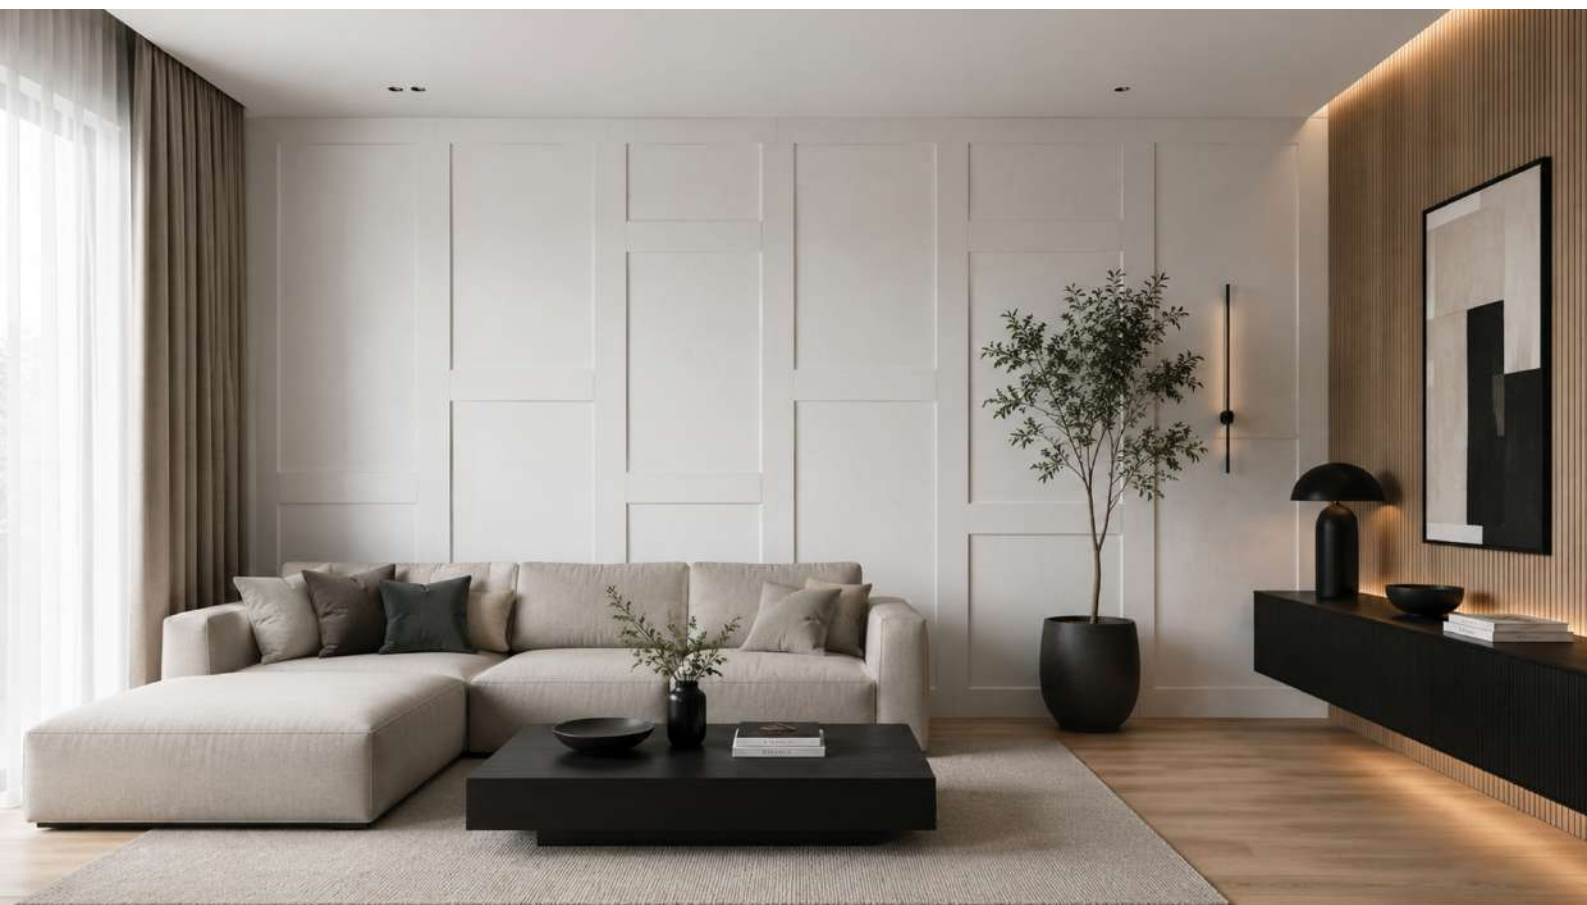

## NOWOŚĆ 2026 - PANELE DEKORACYJNE KOMPOZYTOWE



**PANEL NIEPALNY, WYCISZAJĄCY I OCIEPLAJĄCY POMIESZCZENIE.**

SPRZEDAŻ DETALICZNA  
WOODPLAST  
+48 501 054 900  
UL. STAŁOWA 3  
26-600 RADOM  
PN.- PT. 8:00 - 16:00  
BIURO@WOODPLAST.PL

SPRZEDAŻ DETALICZNA  
MODERNODOORS  
+48 509 569 547  
UL. WARSZAWSKA 65  
26-660 WSOLA  
PN.- PT. 8:00 - 16:00  
DETAL@MODERNODOORS.PL

DYSTRYBUTOR  
WINFLOOR  
+48 515 726 782  
UL. TORUŃSKA 12A  
26-600 RADOM  
PN.- PT. 8:00 - 16:00  
BIURO@WINFLOOR.PL

ODBIÓR TOWARU  
UL. STAŁOWA 3  
UL. TORUŃSKA 12A  
26-600 RADOM  
PN.- PT. 8:00 - 16:00