WOODPLAST

www.woodplast.pl

SPRZEDAŻ DETALICZNA
WOODPLAST
+48 501 054 900
UL. STALOWA 3
26-600 RADOM
PN.- PT. 8:00 - 16:00
BIURO@WOODPLAST.PL

KATALOG DRZWI 2026

Szanowni Państwo,

Dziękuję za zainteresowanie ofertą firmy WOODPLAST funkcjonującej na rynku od 2016 roku. WOODPLAST jest firmą rodzinną, opartą w 100% na polskim kapitale.

Markę WOODPLAST udało nam się zbudować przede wszystkim na solidności oraz trwałości naszych produktów.

Nasze wyroby z drewna naturalnego, kompozytu, w tym drzwi, podłogi, schody, tarasy, lamele 3D czy blaty docenili Klienci zarówno w kraju jak i zagranicą. Jesteśmy dostawcami do wiodących sieci marketów budowlanych w Polsce.

Z roku na rok umacniamy naszą pozycję na rynku o czym świadczy coraz większa liczba sprzedawanych wyrobów. W projektach wyrobów łączymy tradycję z nowoczesnością, doceniając piękno naturalnego surowca.

Zawsze dążymy do osiągnięcia pełnej satysfakcji Klienta. Wysiłki te są wspólne dla wszystkich naszych pracowników. Takie podejście jest integralną częścią systemu podstawowych wartości naszej firmy. Osiągamy to poprzez ciągłe doskonalenie procesów produkcyjnych, jakości usług i systemów.

Jestem przekonany, że nasza oferta znajdzie pozytywny odbiór wśród Państwa.

Zapraszamy do współpracy.

Z poważaniem
Bartosz Redestowicz - Właściciel

WOODPLAST
www.woodplast.pl

KONSTRUKCJA DRZWI DĘBOWYCH

WOODPLAST
www.woodplast.pl

SZYBA CZARNA / MATOWA /
PRZEZROCZYSTA 4 mm

SOLIDNA RAMA I SZPROSY

OŚCIEŻNICA REGULOWANA

ZAKRES REGULACJI - OD 76 MM DO 476 MM

DWA ZAWIASY Z REGULACJĄ 3D

KOLOR ZAWIASU DO WYBORU - WERSJA SREBRNA LUB CZARNA
REGULACJA:
WYSOKOŚĆ ±2 mm;
GŁĘBOKOŚCI: ±1 mm;
BOCZNA: ±1 mm
KĄT OTWARCIA 180°
ŚRUBY MONTAŻOWE UKRYTE POD ZAŚLEPKAMI

ZAMEK MAGNETYCZNY

SZEROKOŚĆ BLACHY CZOŁOWEJ 20 mm
WYMIAR OD ŚRODKA KLAMKI DO ŚRODKA
ZAPADKI WC 72 mm
GŁĘBOKOŚĆ KASETY 70 mm

- **DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ:** 70, 80, 90.
- **WYPOSAŻENIE:** 2 ZAWIASY Z REGULACJĄ 3D
  ZAMEK MAGNETYCZNY, BLACHA ZACZEPOWA W OŚCIEŻNICY
- **OŚCIEŻNICA:** OŚCIEŻNICA REGULOWANA - ZAKRES REGULACJI - OD 76 mm DO 476 mm

- **SYSTEM PRZESUWNY:** *1 ROZWIĄZANIE TO POZWALA NA ŁATWE ZAMONTOWANIE SKRZYDŁA PRZESUWNEGO W POMIESZCZENIACH GDZIE NIE MOŻEMY LUB NIE CHCEMY ZASTOSOWAĆ TRADYCYJNYCH DRZWI. DRZWI PRZEMIESZCZAJĄ SIĘ NA ALUMINIOWYCH PROWADNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWORU DRZWIOWEGO.

*1 SYSTEM PRZESUWNY NA DODATKOWE ZAMÓWIENIE

DRZWI DĘBOWE - OLEJ UV

VEROLI

WERSJA: 2C

WERSJA: 2M

WERSJA: 2P

WERSJA: 3C

WERSJA: 3M

WERSJA: 3P

WERSJA: 4C

WERSJA: 4M

WERSJA: 4P

DOSTARCZANE W WERSJI OLEJOWANEJ (OLEJ UV)
- BEZPRZYGŁOWE DRZWI Z LITEGO DREWNA KLEJONEGO
- DRZWI POSIADAJĄ UNIWERSALNĄ KONSTRUKCJĘ - LEWE / PRAWE, W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU MONTAŻU.
- SKRZYDŁA MOCOWANE NA ZAWIASACH UKRYTYCH Z REGULACJĄ 3D
- SKRZYDŁA STANDARDOWO WYPOSAŻONE W NOWOCZESNY ZAMEK MAGNETYCZNY
-SKRZYDŁA LITE Z NATURALNEGO DREWNA DĘBOWEGO, NIE ZAWIERAJĄ MDF, PŁYTY WIÓROWEJ ITP.

MATERIAŁ:
DREWNO LITE KLEJONE WARSTWOWO

WYMIARY PODSTAWOWE SKRZYDEŁ
"70" - 2036 x 742 x 40 mm
"80" - 2036 x 842 x 40 mm
"90" - 2036 x 942 x 40 mm

- **DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ:** 70, 80, 90.
- **WYPOSAŻENIE:** 2 ZAWIASY Z REGULACJĄ 3D
  ZAMEK MAGNETYCZNY, BLACHA ZACZEPOWA W OŚCIEŻNICY
- **OŚCIEŻNICA:** OŚCIEŻNICA REGULOWANA - ZAKRES REGULACJI - OD 76 mm DO 476 mm

- **SYSTEM PRZESUWNY:** *1 ROZWIĄZANIE TO POZWALA NA ŁATWE ZAMONTOWANIE SKRZYDŁA PRZESUWNEGO W POMIESZCZENIACH GDZIE NIE MOŻEMY LUB NIE CHCEMY ZASTOSOWAĆ TRADYCYJNYCH DRZWI. DRZWI PRZEMIESZCZAJĄ SIĘ NA ALUMINIOWYCH PROWADNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWORU DRZWIOWEGO.

*1 SYSTEM PRZESUWNY NA DODATKOWE ZAMÓWIENIE

WOODPLAST
www.woodplast.pl

VIRGENO

WERSJA: 2C

WERSJA: 2M

WERSJA: 2P

VIGO

WERSJA: 2C

WERSJA: 2M

WERSJA: 2P

DOSTARCZANE W WERSJI OLEJOWANEJ (OLEJ UV)
- BEZPRZYGLOWE DRZWI Z LITEGO DREWNA KLEJONEGO
- DRZWI POSIADAJĄ UNIWERSALNĄ KONSTRUKCJĘ - LEWE / PRAWE, W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU MONTAŻU.
- SKRZYDŁA MOCOWANE NA ZAWIASACH UKRYTYCH Z REGULACJĄ 3D
- SKRZYDŁA STANDARDOWO WYPOSAŻONE W NOWOCZESNY ZAMEK MAGNETYCZNY
-SKRZYDŁA LITE Z NATURALNEGO DREWNA DĘBOWEGO, NIE ZAWIERAJĄ MDF, PŁYTY WIÓROWEJ ITP.

MATERIAŁ:
DREWNO LITE KLEJONE WARSTWOWO

WYMIARY PODSTAWOWE SKRZYDEŁ
"70" - 2036 x 742 x 40 mm
"80" - 2036 x 842 x 40 mm
"90" - 2036 x 942 x 40 mm

- **DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ:** 70, 80, 90.
- **WYPOSAŻENIE:** 2 ZAWIASY Z REGULACJĄ 3D
  ZAMEK MAGNETYCZNY, BLACHA ZACZEPOWA W OŚCIEŻNICY
- **OŚCIEŻNICA:** OŚCIEŻNICA REGULOWANA - ZAKRES REGULACJI - OD 76 mm DO 476 mm

- **SYSTEM PRZESUWNY:** *1 ROZWIĄZANIE TO POZWALA NA ŁATWE ZAMONTOWANIE SKRZYDŁA PRZESUWNEGO W POMIESZCZENIACH GDZIE NIE MOŻEMY LUB NIE CHCEMY ZASTOSOWAĆ TRADYCYJNYCH DRZWI. DRZWI PRZEMIESZCZAJĄ SIĘ NA ALUMINIOWYCH PROWADNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWORU DRZWIOWEGO.

*1SYSTEM PRZESUWNY NA DODATKOWE ZAMÓWIENIE

DRZWI DĘBOWE - OLEJ UV

AFIONO

WERSJA: 1S

WERSJA: 1C

WERSJA: 1M

WERSJA: 2C

WERSJA: 2M

WERSJA: 2P

DOSTARCZANE W WERSJI OLEJOWANEJ (OLEJ UV)
- BEZPRZYGLOWE DRZWI Z LITEGO DREWNA KLEJONEGO
- DRZWI POSIADAJĄ UNIWERSALNĄ KONSTRUKCJĘ - LEWE / PRAWE, W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU MONTAŻU.
- SKRZYDŁA MOCOWANE NA ZAWIASACH UKRYTYCH Z REGULACJĄ 3D
- SKRZYDŁA STANDARDOWO WYPOSAŻONE W NOWOCZESNY ZAMEK MAGNETYCZNY
-SKRZYDŁA LITE Z NATURALNEGO DREWNA DĘBOWEGO, NIE ZAWIERAJĄ MDF, PŁYTY WIÓROWEJ ITP.

MATERIAŁ:
DREWNO LITE KLEJONE WARSTWOWO

WYMIARY PODSTAWOWE SKRZYDEŁ
"70" - 2036 x 742 x 40 mm
"80" - 2036 x 842 x 40 mm
"90" - 2036 x 942 x 40 mm

- **DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ:** 70, 80, 90.
- **WYPOSAŻENIE:** 2 ZAWIASY Z REGULACJĄ 3D
  ZAMEK MAGNETYCZNY, BLACHA ZACZEPOWA W OŚCIEŻNICY
- **OŚCIEŻNICA:** OŚCIEŻNICA REGULOWANA - ZAKRES REGULACJI - OD 76 mm DO 476 mm

- **SYSTEM PRZESUWNY:** *1 ROZWIĄZANIE TO POZWALA NA ŁATWE ZAMONTOWANIE SKRZYDŁA PRZESUWNEGO W POMIESZCZENIACH GDZIE NIE MOŻEMY LUB NIE CHCEMY ZASTOSOWAĆ TRADYCYJNYCH DRZWI. DRZWI PRZEMIESZCZAJĄ SIĘ NA ALUMINIOWYCH PROWADNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWORU DRZWIOWEGO.

*1 SYSTEM PRZESUWNY NA DODATKOWE ZAMÓWIENIE

WOODPLAST
www.woodplast.pl

TREND

WERSJA: 2C

WERSJA: 2M

WERSJA: 2P

WERSJA: 3C

WERSJA: 3M

WERSJA: 3P

WERSJA: 1S

LISTWA PRZYPODŁOGOWA

WYMIAR LISTWY:
2050 X 75 X 13 mm

DOSTARCZANE W WERSJI OLEJOWANEJ (OLEJ UV)
- BEZPRZYGŁOWE DRZWI Z LITEGO DREWNA KLEJONEGO
- DRZWI POSIADAJĄ UNIWERSALNĄ KONSTRUKCJĘ - LEWE / PRAWE, W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU MONTAŻU.
- SKRZYDŁA MOCOWANE NA ZAWIASACH UKRYTYCH Z REGULACJĄ 3D
- SKRZYDŁA STANDARDOWO WYPOSAŻONE W NOWOCZESNY ZAMEK MAGNETYCZNY
-SKRZYDŁA LITE Z NATURALNEGO DREWNA DĘBOWEGO, NIE ZAWIERAJĄ MDF, PŁYTY WIÓROWEJ ITP.

MATERIAŁ:
DREWNO LITE KLEJONE WARSTWOWO

WYMIARY PODSTAWOWE SKRZYDEŁ
"70" - 2035 x 742 x 40 mm
"80" - 2035 x 842 x 40 mm
"90" - 2035 x 942 x 40 mm

- **DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ:** 70, 80, 90.
- **WYPOSAŻENIE:** 2 ZAWIASY Z REGULACJĄ 3D
  ZAMEK MAGNETYCZNY, BLACHA ZACZEPOWA W OŚCIEŻNICY
- **OŚCIEŻNICA:** OŚCIEŻNICA REGULOWANA - ZAKRES REGULACJI - OD 75 mm DO 476 mm

- **SYSTEM PRZESUWNY:** *1 ROZWIĄZANIE TO POZWALA NA ŁATWE ZAMONTOWANIE SKRZYDŁA PRZESUWNEGO W POMIESZCZENIACH GDZIE NIE MOŻEMY LUB NIE CHCEMY ZASTOSOWAĆ TRADYCYJNYCH DRZWI. DRZWI PRZEMIESZCZAJĄ SIĘ NA ALUMINIOWYCH PROWADNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWORU DRZWIOWEGO.

*1 SYSTEM PRZESUWNY NA DODATKOWE ZAMÓWIENIE

DRZWI DĘBOWE - OLEJ UV

VALLATE

LAMELE 3D
DĄB

KONSTRUKCJA:
PANEL MDF 2750 X 168 mm
LAMELA - LITY DĄB

DOSTARCZANE W WERSJI OLEJOWANEJ (OLEJ UV)
- BEZPRZYGŁOWE DRZWI Z LITEGO DREWNA KLEJONEGO
- DRZWI POSIADAJĄ UNIWERSALNĄ KONSTRUKCJĘ - LEWE / PRAWE, W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU MONTAŻU.
- SKRZYDŁA MOCOWANE NA ZAWIASACH UKRYTYCH Z REGULACJĄ 3D
- SKRZYDŁA STANDARDOWO WYPOSAŻONE W NOWOCZESNY ZAMEK MAGNETYCZNY
-SKRZYDŁA LITE Z NATURALNEGO DREWNA DĘBOWEGO, NIE ZAWIERAJĄ MDF, PŁYTY WIÓROWEJ ITP.

MATERIAŁ:
DREWNO LITE KLEJONE WARSTWOWO

WYMIARY PODSTAWOWE SKRZYDEŁ:
"70" - 2036 x 742 x 40 mm
"80" - 2036 x 842 x 40 mm
"90" - 2036 x 942 x 40 mm

- **DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ:** 70, 80, 90.
- **WYPOSAŻENIE:** 2 ZAWIASY Z REGULACJĄ 3D
  ZAMEK MAGNETYCZNY, BLACHA ZACZEPOWA W OŚCIEŻNICY
- **OŚCIEŻNICA:** OŚCIEŻNICA REGULOWANA - ZAKRES REGULACJI - OD 76 mm DO 476 mm

- **SYSTEM PRZESUWNY:** *1 ROZWIĄZANIE TO POZWALA NA ŁATWE ZAMONTOWANIE SKRZYDŁA PRZESUWNEGO W POMIESZCZENIACH GDZIE NIE MOŻEMY LUB NIE CHCEMY ZASTOSOWAĆ TRADYCYJNYCH DRZWI. DRZWI PRZEMIESZCZAJĄ SIĘ NA ALUMINIOWYCH PROWADNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWORU DRZWIOWEGO.

*1 SYSTEM PRZESUWNY NA DODATKOWE ZAMÓWIENIE

OŚCIEŻNICA REGULOWANA

ZAKRESY REGULACJI

76	96	116	136	156	176	196	216	236	256	276	296
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
96	116	136	156	176	196	216	236	256	276	296	316
				1 panel poszerzający				2 panele poszerzające			

OPASKA DĄB

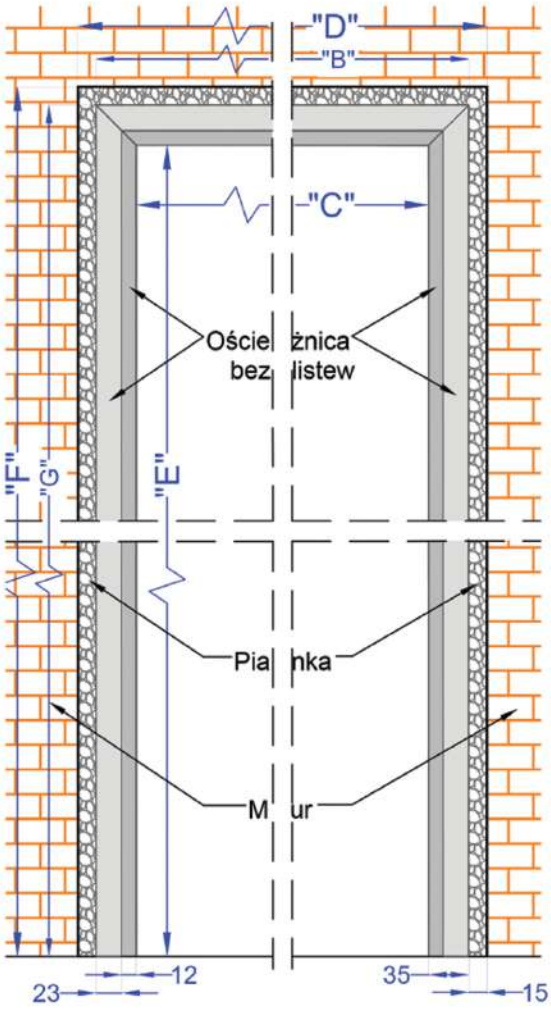

ZAKRES REGULACJI — FUTRYNA, PANEL I LISTWY

ZAKRES REGULACJI	FUTRYNA, PANEL I LISTWY
62÷76	
76÷96	
96÷116	
116÷136	
136÷156	
156÷176	
PANEL "80"	
PANEL "160"	





Rodzaj skrzydła	70-tka	80-tka	90-tka
Szerokość skrzydła	742	842	942
Szerokość zewn. (ośc.) "B"	794	894	994
Szerokość światła (ośc.) "C"	724	824	924
Szerokość min. (mur) "D"	800	900	1000
Wysokość światła (ośc.) "E"	2036	2036	2036
Wysokość światła (mur) "F"	2083	2083	2083
Wysokość zewn. (ośc.) "G"	2067	2067	2067

OŚCIEŻNICA REGULOWANA BEZPRZYLGOWA

DEDYKOWANA DO DRZWI WEWNĘTRZNYCH BEZPRZYLGOWYCH OŚCIEŻNICA REGULOWANA SKŁADA SIĘ Z DWÓCH PIONÓW GŁÓWNYCH (BAZ) ORAZ JEDNEJ BELKI POZIOMEJ (GŁÓWKI).

W SKŁAD ZESTAWU OŚCIEŻNICY WCHODZĄ DWA ZAWIASY UKRYTE ORAZ USZCZELKA GUMOWA.

CZĘŚĆ CZOŁOWĄ Z OBU STRON STANOWIĄ PŁASKIE OPASKI MASKUJĄCE O SZEROKOŚCI 8 CM. OŚCIEŻNICA REGULOWANA DZIĘKI SZEROKIEMU ZAKRESOWI REGULACJI I PANELOM ROZSZERZAJĄCYM POZWALA NA OBSADZENIE DRZWI W ŚCIANIE BEZ OGRANICZEŃ GRUBOŚCI MAKSYMALNEJ.

- **DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ:** 70, 80, 90.
- **WYPOSAŻENIE:** 2 ZAWIASY Z REGULACJĄ 3D ZAMEK MAGNETYCZNY, BLACHA ZACZEPOWA W OŚCIEŻNICY
- **OŚCIEŻNICA:** OŚCIEŻNICA REGULOWANA - ZAKRES REGULACJI - OD 76 mm DO 476 mm

- **SYSTEM PRZESUWNY:** *1 ROZWIĄZANIE TO POZWALA NA ŁATWE ZAMONTOWANIE SKRZYDŁA PRZESUWNEGO W POMIESZCZENIACH GDZIE NIE MOŻEMY LUB NIE CHCEMY ZASTOSOWAĆ TRADYCYJNYCH DRZWI. DRZWI PRZEMIESZCZAJĄ SIĘ NA ALUMINIOWYCH PROWADNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWORU DRZWIOWEGO.

*1 SYSTEM PRZESUWNY NA DODATKOWE ZAMÓWIENIE

KONSTRUKCJA DRZWI KOMPOZYTOWYCH

SOLIDNE ŁĄCZENIE ELEMENTÓW

OŚCIEŻNICA REGULOWANA

OŚCIEŻNICA STAŁA

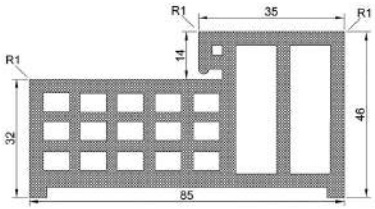

DWA ZAWIASY Z REGULACJĄ 3D

ZAMEK MAGNETYCZNY

MATERIAŁ:
KOMPOZYT

WYKOŃCZENIE
FOLIA PP

- **DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ:** 70, 80, 90.
- **WYPOSAŻENIE:** 2 ZAWIASY Z REGULACJĄ 3D
  ZAMEK MAGNETYCZNY, BLACHA ZACZEPOWA W OŚCIEŻNICY
- **OŚCIEŻNICA:** OŚCIEŻNICA REGULOWANA - ZAKRES REGULACJI - OD 100 mm DO 140 mm
  Opcjonalnie za dopłatą od 140-180, 180-220, 200-240, 240-280 lub większe.
  Wymiar ościeżnicy: 695 × 2080 mm, 795 × 2080 mm, 895 × 2080 mm.

- **SYSTEM PRZESUWNY:** *1 ROZWIĄZANIE TO POZWALA NA ŁATWE ZAMONTOWANIE SKRZYDŁA PRZESUWNEGO W POMIESZCZENIACH GDZIE NIE MOŻEMY LUB NIE CHCEMY ZASTOSOWAĆ TRADYCYJNYCH DRZWI. DRZWI PRZEMIESZCZAJĄ SIĘ NA ALUMINIOWYCH PROWADNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWORU DRZWIOWEGO.

*1 SYSTEM PRZESUWNY NA DODATKOWE ZAMÓWIENIE

TREND

WERSJA: 1B

WERSJA: 1DB

WERSJA: 2B

OKLEINY: BIAŁY | KASZMIR | DĄB

DRZWI KOMPOZYTOWE WOODPLAST

DRZWI WYKONANE W TECHNOLOGII KOMPOZYTOWEJ, ZAPROJEKTOWANE JAKO ALTERNATYWA DLA TRADYCYJNEJ STOLARKI W MIEJSCACH WYMAGAJĄCYCH SZCZEGÓLNEJ TRWAŁOŚCI. KONSTRUKCJA OPARTA JEST NA SYSTEMIE BEZPRZYLGOWYM, CO POZWALA NA UZYSKANIE PŁASKIEJ POWIERZCHNI SKRZYDŁA ZLICOWANEGO Z OŚCIEŻNICĄ.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I FUNKCJONALNA: ODPORNOŚĆ MATERIAŁOWA: PEŁNA WODOODPORNOŚĆ (BRAK PĘCZNIENIA POD WPŁYWEM WILGOCI) ORAZ WŁAŚCIWOŚCI NIEPALNE. POWIERZCHNIA O STRUKTURZE ANTYBAKTERYJNEJ.

AKUSTYKA: BUDOWA WEWNĘTRZNA SKRZYDŁA ZAPEWNIA PODWYŻSZONĄ IZOLACYJNOŚĆ DŹWIĘKOWĄ.

SYSTEM OKUĆ: STANDARDOWO WYPOSAŻONE W MAGNETYCZNY ZAMEK ORAZ UKRYTE ZAWIASY 3D, UMOŻLIWIAJĄCE PRECYZYJNĄ REGULACJĘ W TRZECH PŁASZCZYZNACH.

KONSTRUKCJA MONTAŻOWA: SYSTEM WYKORZYSTUJE OŚCIEŻNICE REGULOWANE, POZWALAJĄCE NA PEŁNĄ ZABUDOWĘ MURU I UZYSKANIE SPÓJNEGO EFEKTU WIZUALNEGO BEZ WIDOCZNYCH ŁĄCZEŃ.

MATERIAŁ:
KOMPOZYT

WYKOŃCZENIE:
FOLIA PP

WYMIARY PODSTAWOWE SKRZYDEŁ
"70" - 2036 x 728 x 44 mm
"80" - 2036 x 828 x 44 mm
"90" - 2036 x 928 x 44 mm

- **DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ:** 70, 80, 90.
- **WYPOSAŻENIE:** 2 ZAWIASY Z REGULACJĄ 3D
  ZAMEK MAGNETYCZNY, BLACHA ZACZEPOWA W OŚCIEŻNICY
- **OŚCIEŻNICA:** OŚCIEŻNICA REGULOWANA - ZAKRES REGULACJI - OD 100 mm DO 140 mm
  Opcjonalnie za dopłatą od 140-180, 180-220, 200-240, 240-280 lub wieksze.
  Wymiar ościeżnicy: 695 × 2080 mm, 795 × 2080 mm, 895 × 2080 mm.

- **SYSTEM PRZESUWNY:** *1 ROZWIĄZANIE TO POZWALA NA ŁATWE ZAMONTOWANIE SKRZYDŁA PRZESUWNEGO W POMIESZCZENIACH GDZIE NIE MOŻEMY LUB NIE CHCEMY ZASTOSOWAĆ TRADYCYJNYCH DRZWI. DRZWI PRZEMIESZCZAJĄ SIĘ NA ALUMINIOWYCH PROWADNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWORU DRZWIOWEGO.

*1 SYSTEM PRZESUWNY NA DODATKOWE ZAMÓWIENIE

DRZWI KOMPOZYTOWE

VARIS

WERSJA: 1B | WERSJA: 1DB | WERSJA: 2B

OKLEINY: BIAŁY | KASZMIR | DĄB

DRZWI KOMPOZYTOWE WOODPLAST

DRZWI WYKONANE W TECHNOLOGII KOMPOZYTOWEJ, ZAPROJEKTOWANE JAKO ALTERNATYWA DLA TRADYCYJNEJ STOLARKI W MIEJSCACH WYMAGAJĄCYCH SZCZEGÓLNEJ TRWAŁOŚCI. KONSTRUKCJA OPARTA JEST NA SYSTEMIE BEZPRZYLGOWYM, CO POZWALA NA UZYSKANIE PŁASKIEJ POWIERZCHNI SKRZYDŁA ZLICOWANEGO Z OŚCIEŻNICĄ.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I FUNKCJONALNA: ODPORNOŚĆ MATERIAŁOWA: PEŁNA WODOODPORNOŚĆ (BRAK PĘCZNIENIA POD WPŁYWEM WILGOCI) ORAZ WŁAŚCIWOŚCI NIEPALNE. POWIERZCHNIA O STRUKTURZE ANTYBAKTERYJNEJ.

AKUSTYKA: BUDOWA WEWNĘTRZNA SKRZYDŁA ZAPEWNIA PODWYŻSZONĄ IZOLACYJNOŚĆ DŹWIĘKOWĄ.

SYSTEM OKUĆ: STANDARDOWO WYPOSAŻONE W MAGNETYCZNY ZAMEK ORAZ UKRYTE ZAWIASY 3D, UMOŻLIWIAJĄCE PRECYZYJNĄ REGULACJĘ W TRZECH PŁASZCZYZNACH.

KONSTRUKCJA MONTAŻOWA: SYSTEM WYKORZYSTUJE OŚCIEŻNICE REGULOWANE, POZWALAJĄCE NA PEŁNĄ ZABUDOWĘ MURU I UZYSKANIE SPÓJNEGO EFEKTU WIZUALNEGO BEZ WIDOCZNYCH ŁĄCZEŃ.

MATERIAŁ:
KOMPOZYT

WYKOŃCZENIE:
FOLIA PP

WYMIARY PODSTAWOWE SKRZYDEŁ
"70" - 2036 x 728 x 44 mm
"80" - 2036 x 828 x 44 mm
"90" - 2036 x 928 x 44 mm

- **DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ:** 70, 80, 90.
- **WYPOSAŻENIE:** 2 ZAWIASY Z REGULACJĄ 3D
  ZAMEK MAGNETYCZNY, BLACHA ZACZEPOWA W OŚCIEŻNICY
- **OŚCIEŻNICA:** OŚCIEŻNICA REGULOWANA - ZAKRES REGULACJI - OD 100 mm DO 140 mm
  Opcjonalnie za dopłatą od 140-180, 180-220, 200-240, 240-280 lub większe.
  Wymiar ościeżnicy: 695 × 2080 mm, 795 × 2080 mm, 895 × 2080 mm.

- **SYSTEM PRZESUWNY:** *1 ROZWIĄZANIE TO POZWALA NA ŁATWE ZAMONTOWANIE SKRZYDŁA PRZESUWNEGO W POMIESZCZENIACH GDZIE NIE MOŻEMY LUB NIE CHCEMY ZASTOSOWAĆ TRADYCYJNYCH DRZWI. DRZWI PRZEMIESZCZAJĄ SIĘ NA ALUMINIOWYCH PROWADNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWORU DRZWIOWEGO.

*1 SYSTEM PRZESUWNY NA DODATKOWE ZAMÓWIENIE

TRIUMF

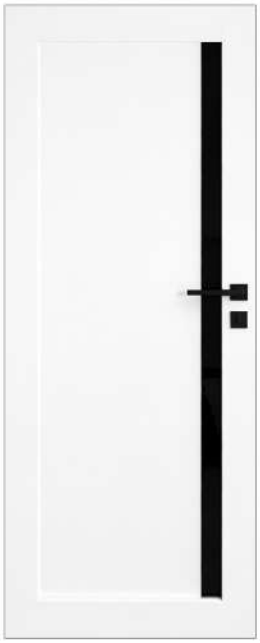

WERSJA: 1B

WERSJA: 1DB

OKLEINY:

BIAŁY

KASZMIR

DĄB

DRZWI KOMPOZYTOWE WOODPLAST

DRZWI WYKONANE W TECHNOLOGII KOMPOZYTOWEJ, ZAPROJEKTOWANE JAKO ALTERNATYWA DLA TRADYCYJNEJ STOLARKI W MIEJSCACH WYMAGAJĄCYCH SZCZEGÓLNEJ TRWAŁOŚCI. KONSTRUKCJA OPARTA JEST NA SYSTEMIE BEZPRZYLGOWYM, CO POZWALA NA UZYSKANIE PŁASKIEJ POWIERZCHNI SKRZYDŁA ZLICOWANEGO Z OŚCIEŻNICĄ.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I FUNKCJONALNA: ODPORNOŚĆ MATERIAŁOWA: PEŁNA WODOODPORNOŚĆ (BRAK PĘCZNIENIA POD WPŁYWEM WILGOCI) ORAZ WŁAŚCIWOŚCI NIEPALNE. POWIERZCHNIA O STRUKTURZE ANTYBAKTERYJNEJ.

AKUSTYKA: BUDOWA WEWNĘTRZNA SKRZYDŁA ZAPEWNIA PODWYŻSZONĄ IZOLACYJNOŚĆ DŹWIĘKOWĄ.

SYSTEM OKUĆ: STANDARDOWO WYPOSAŻONE W MAGNETYCZNY ZAMEK ORAZ UKRYTE ZAWIASY 3D, UMOŻLIWIAJĄCE PRECYZYJNĄ REGULACJĘ W TRZECH PŁASZCZYZNACH.

KONSTRUKCJA MONTAŻOWA: SYSTEM WYKORZYSTUJE OŚCIEŻNICE REGULOWANE, POZWALAJĄCE NA PEŁNĄ ZABUDOWĘ MURU I UZYSKANIE SPÓJNEGO EFEKTU WIZUALNEGO BEZ WIDOCZNYCH ŁĄCZEŃ.

MATERIAŁ:
KOMPOZYT

WYKOŃCZENIE:
FOLIA PP

WYMIARY PODSTAWOWE SKRZYDEŁ
"70" - 2036 x 728 x 44 mm
"80" - 2036 x 828 x 44 mm
"90" - 2036 x 928 x 44 mm

- **DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ:** 70, 80, 90.
- **WYPOSAŻENIE:** 2 ZAWIASY Z REGULACJĄ 3D
  ZAMEK MAGNETYCZNY, BLACHA ZACZEPOWA W OŚCIEŻNICY
- **OŚCIEŻNICA:** OŚCIEŻNICA REGULOWANA - ZAKRES REGULACJI - OD 100 mm DO 140 mm
  Opcjonalnie za dopłata od 140-180, 180-220, 200-240, 240-280 lub wieksze.
  Wymiar ościeżnicy: 695 × 2080 mm, 795 × 2080 mm, 895 × 2080 mm.

- **SYSTEM PRZESUWNY:** *1 ROZWIĄZANIE TO POZWALA NA ŁATWE ZAMONTOWANIE SKRZYDŁA PRZESUWNEGO W POMIESZCZENIACH GDZIE NIE MOŻEMY LUB NIE CHCEMY ZASTOSOWAĆ TRADYCYJNYCH DRZWI. DRZWI PRZEMIESZCZAJĄ SIĘ NA ALUMINIOWYCH PROWADNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWORU DRZWIOWEGO.

*1 SYSTEM PRZESUWNY NA DODATKOWE ZAMÓWIENIE

BOSTON

WERSJA: 1B

WERSJA: 1DB

OKLEINY:

BIAŁY

KASZMIR

DĄB

DRZWI KOMPOZYTOWE WOODPLAST

DRZWI WYKONANE W TECHNOLOGII KOMPOZYTOWEJ, ZAPROJEKTOWANE JAKO ALTERNATYWA DLA TRADYCYJNEJ STOLARKI W MIEJSCACH WYMAGAJĄCYCH SZCZEGÓLNEJ TRWAŁOŚCI. KONSTRUKCJA OPARTA JEST NA SYSTEMIE BEZPRZYLGOWYM, CO POZWALA NA UZYSKANIE PŁASKIEJ POWIERZCHNI SKRZYDŁA ZLICOWANEGO Z OŚCIEŻNICĄ.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I FUNKCJONALNA: ODPORNOŚĆ MATERIAŁOWA: PEŁNA WODOODPORNOŚĆ (BRAK PĘCZNIENIA POD WPŁYWEM WILGOCI) ORAZ WŁAŚCIWOŚCI NIEPALNE. POWIERZCHNIA O STRUKTURZE ANTYBAKTERYJNEJ.

AKUSTYKA: BUDOWA WEWNĘTRZNA SKRZYDŁA ZAPEWNIA PODWYŻSZONĄ IZOLACYJNOŚĆ DŹWIĘKOWĄ.

SYSTEM OKUĆ: STANDARDOWO WYPOSAŻONE W MAGNETYCZNY ZAMEK ORAZ UKRYTE ZAWIASY 3D, UMOŻLIWIAJĄCE PRECYZYJNĄ REGULACJĘ W TRZECH PŁASZCZYZNACH.

KONSTRUKCJA MONTAŻOWA: SYSTEM WYKORZYSTUJE OŚCIEŻNICE REGULOWANE, POZWALAJĄCE NA PEŁNĄ ZABUDOWĘ MURU I UZYSKANIE SPÓJNEGO EFEKTU WIZUALNEGO BEZ WIDOCZNYCH ŁĄCZEŃ.

MATERIAŁ:
KOMPOZYT

WYKOŃCZENIE:
FOLIA PP

WYMIARY PODSTAWOWE SKRZYDEŁ
"70" - 2036 x 728 x 44 mm
"80" - 2036 x 828 x 44 mm
"90" - 2036 x 928 x 44 mm

- **DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ:** 70, 80, 90.
- **WYPOSAŻENIE:** 2 ZAWIASY Z REGULACJĄ 3D
  ZAMEK MAGNETYCZNY, BLACHA ZACZEPOWA W OŚCIEŻNICY
- **OŚCIEŻNICA:** OŚCIEŻNICA REGULOWANA - ZAKRES REGULACJI - OD 100 mm DO 140 mm
  Opcjonalnie za dopłatą od 140-180, 180-220, 200-240, 240-280 lub większe.
  Wymiar ościeżnicy: 695 × 2080 mm, 795 × 2080 mm, 895 × 2080 mm.

- **SYSTEM PRZESUWNY:** *1 ROZWIĄZANIE TO POZWALA NA ŁATWE ZAMONTOWANIE SKRZYDŁA PRZESUWNEGO W POMIESZCZENIACH GDZIE NIE MOŻEMY LUB NIE CHCEMY ZASTOSOWAĆ TRADYCYJNYCH DRZWI. DRZWI PRZEMIESZCZAJĄ SIĘ NA ALUMINIOWYCH PROWADNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWORU DRZWIOWEGO.

*1 SYSTEM PRZESUWNY NA DODATKOWE ZAMÓWIENIE

ROSE

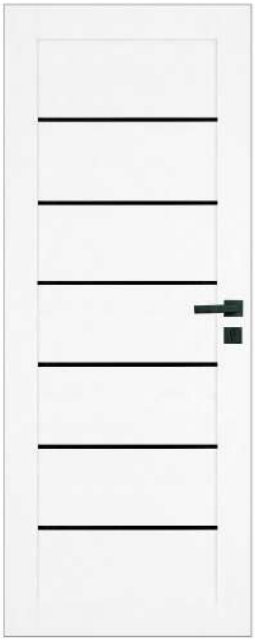

WERSJA: 1B

WERSJA: 1DB

OKLEINY: BIAŁY | KASZMIR | DĄB

DRZWI KOMPOZYTOWE WOODPLAST

DRZWI WYKONANE W TECHNOLOGII KOMPOZYTOWEJ, ZAPROJEKTOWANE JAKO ALTERNATYWA DLA TRADYCYJNEJ STOLARKI W MIEJSCACH WYMAGAJĄCYCH SZCZEGÓLNEJ TRWAŁOŚCI. KONSTRUKCJA OPARTA JEST NA SYSTEMIE BEZPRZYLGOWYM, CO POZWALA NA UZYSKANIE PŁASKIEJ POWIERZCHNI SKRZYDŁA ZLICOWANEGO Z OŚCIEŻNICĄ.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I FUNKCJONALNA: ODPORNOŚĆ MATERIAŁOWA: PEŁNA WODOODPORNOŚĆ (BRAK PĘCZNIENIA POD WPŁYWEM WILGOCI) ORAZ WŁAŚCIWOŚCI NIEPALNE. POWIERZCHNIA O STRUKTURZE ANTYBAKTERYJNEJ.

AKUSTYKA: BUDOWA WEWNĘTRZNA SKRZYDŁA ZAPEWNIA PODWYŻSZONĄ IZOLACYJNOŚĆ DŹWIĘKOWĄ.

SYSTEM OKUĆ: STANDARDOWO WYPOSAŻONE W MAGNETYCZNY ZAMEK ORAZ UKRYTE ZAWIASY 3D, UMOŻLIWIAJĄCE PRECYZYJNĄ REGULACJĘ W TRZECH PŁASZCZYZNACH.

KONSTRUKCJA MONTAŻOWA: SYSTEM WYKORZYSTUJE OŚCIEŻNICE REGULOWANE, POZWALAJĄCE NA PEŁNĄ ZABUDOWĘ MURU I UZYSKANIE SPÓJNEGO EFEKTU WIZUALNEGO BEZ WIDOCZNYCH ŁĄCZEŃ.

MATERIAŁ:
KOMPOZYT

WYKOŃCZENIE:
FOLIA PP

WYMIARY PODSTAWOWE SKRZYDEŁ
"70" - 2036 x 728 x 44 mm
"80" - 2036 x 828 x 44 mm
"90" - 2036 x 928 x 44 mm

- **DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ:** 70, 80, 90.
- **WYPOSAŻENIE:** 2 ZAWIASY Z REGULACJĄ 3D
  ZAMEK MAGNETYCZNY, BLACHA ZACZEPOWA W OŚCIEŻNICY
- **OŚCIEŻNICA:** OŚCIEŻNICA REGULOWANA - ZAKRES REGULACJI - OD 100 mm DO 140 mm
  Opcjonalnie za dopłata od 140-180, 180-220, 200-240, 240-280 lub wieksze.
  Wymiar ościeżnicy: 695 × 2080 mm, 795 × 2080 mm, 895 × 2080 mm.

- **SYSTEM PRZESUWNY:** *1 ROZWIĄZANIE TO POZWALA NA ŁATWE ZAMONTOWANIE SKRZYDŁA PRZESUWNEGO W POMIESZCZENIACH GDZIE NIE MOŻEMY LUB NIE CHCEMY ZASTOSOWAĆ TRADYCYJNYCH DRZWI. DRZWI PRZEMIESZCZAJĄ SIĘ NA ALUMINIOWYCH PROWADNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWORU DRZWIOWEGO.

*1 SYSTEM PRZESUWNY NA DODATKOWE ZAMÓWIENIE

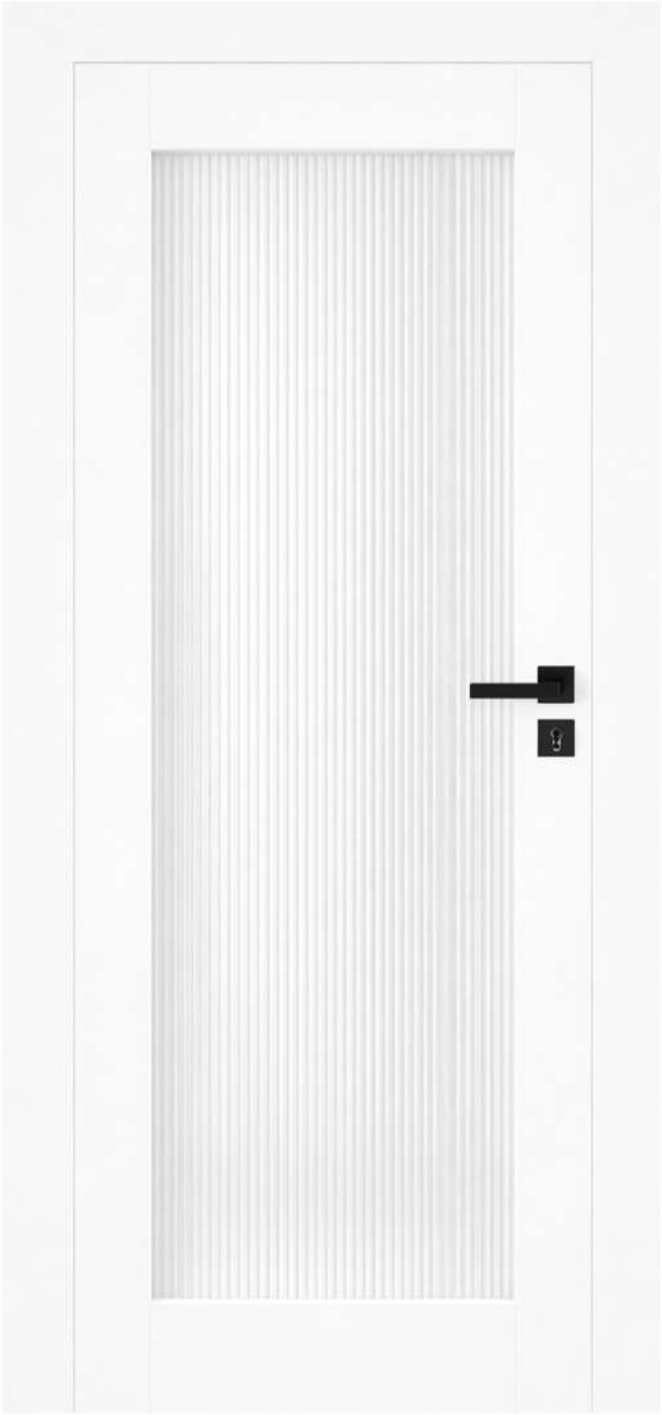

PURO

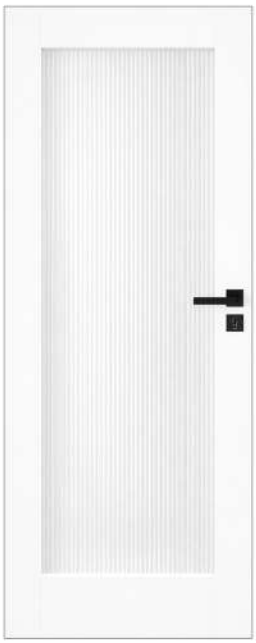

WERSJA: 1B | WERSJA: 2B | WERSJA: 3B

OKLEINY: BIAŁY | KASZMIR | DĄB

DRZWI KOMPOZYTOWE WOODPLAST

DRZWI WYKONANE W TECHNOLOGII KOMPOZYTOWEJ, ZAPROJEKTOWANE JAKO ALTERNATYWA DLA TRADYCYJNEJ STOLARKI W MIEJSCACH WYMAGAJĄCYCH SZCZEGÓLNEJ TRWAŁOŚCI. KONSTRUKCJA OPARTA JEST NA SYSTEMIE BEZPRZYLGOWYM, CO POZWALA NA UZYSKANIE PŁASKIEJ POWIERZCHNI SKRZYDŁA ZLICOWANEGO Z OŚCIEŻNICĄ.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I FUNKCJONALNA: ODPORNOŚĆ MATERIAŁOWA: PEŁNA WODOODPORNOŚĆ (BRAK PĘCZNIENIA POD WPŁYWEM WILGOCI) ORAZ WŁAŚCIWOŚCI NIEPALNE. POWIERZCHNIA O STRUKTURZE ANTYBAKTERYJNEJ.

AKUSTYKA: BUDOWA WEWNĘTRZNA SKRZYDŁA ZAPEWNIA PODWYŻSZONĄ IZOLACYJNOŚĆ DŹWIĘKOWĄ.

SYSTEM OKUĆ: STANDARDOWO WYPOSAŻONE W MAGNETYCZNY ZAMEK ORAZ UKRYTE ZAWIASY 3D, UMOŻLIWIAJĄCE PRECYZYJNĄ REGULACJĘ W TRZECH PŁASZCZYZNACH.

KONSTRUKCJA MONTAŻOWA: SYSTEM WYKORZYSTUJE OŚCIEŻNICE REGULOWANE, POZWALAJĄCE NA PEŁNĄ ZABUDOWĘ MURU I UZYSKANIE SPÓJNEGO EFEKTU WIZUALNEGO BEZ WIDOCZNYCH ŁĄCZEŃ.

MATERIAŁ:
KOMPOZYT

WYKOŃCZENIE:
FOLIA PP

WYMIARY PODSTAWOWE SKRZYDEŁ
"70" - 2036 x 728 x 44 mm
"80" - 2036 x 828 x 44 mm
"90" - 2036 x 928 x 44 mm

- **DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ:** 70, 80, 90.
- **WYPOSAŻENIE:** 2 ZAWIASY Z REGULACJĄ 3D
  ZAMEK MAGNETYCZNY, BLACHA ZACZEPOWA W OŚCIEŻNICY
- **OŚCIEŻNICA:** OŚCIEŻNICA REGULOWANA - ZAKRES REGULACJI - OD 100 mm DO 140 mm
  Opcjonalnie za dopłatą od 140-180, 180-220, 200-240, 240-280 lub większe.
  Wymiar ościeżnicy: 695 × 2080 mm, 795 × 2080 mm, 895 × 2080 mm.

- **SYSTEM PRZESUWNY:** *1 ROZWIĄZANIE TO POZWALA NA ŁATWE ZAMONTOWANIE SKRZYDŁA PRZESUWNEGO W POMIESZCZENIACH GDZIE NIE MOŻEMY LUB NIE CHCEMY ZASTOSOWAĆ TRADYCYJNYCH DRZWI. DRZWI PRZEMIESZCZAJĄ SIĘ NA ALUMINIOWYCH PROWADNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWORU DRZWIOWEGO.

*1 SYSTEM PRZESUWNY NA DODATKOWE ZAMÓWIENIE

PRADO

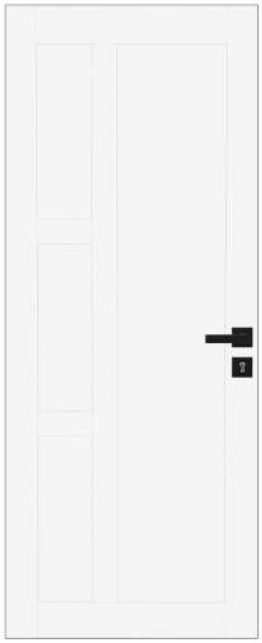

WERSJA: 1B

WERSJA: 1DB

OKLEINY:

BIAŁY

KASZMIR

DĄB

DRZWI KOMPOZYTOWE WOODPLAST

DRZWI WYKONANE W TECHNOLOGII KOMPOZYTOWEJ, ZAPROJEKTOWANE JAKO ALTERNATYWA DLA TRADYCYJNEJ STOLARKI W MIEJSCACH WYMAGAJĄCYCH SZCZEGÓLNEJ TRWAŁOŚCI. KONSTRUKCJA OPARTA JEST NA SYSTEMIE BEZPRZYLGOWYM, CO POZWALA NA UZYSKANIE PŁASKIEJ POWIERZCHNI SKRZYDŁA ZLICOWANEGO Z OŚCIEŻNICĄ.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I FUNKCJONALNA: ODPORNOŚĆ MATERIAŁOWA: PEŁNA WODOODPORNOŚĆ (BRAK PĘCZNIENIA POD WPŁYWEM WILGOCI) ORAZ WŁAŚCIWOŚCI NIEPALNE. POWIERZCHNIA O STRUKTURZE ANTYBAKTERYJNEJ.

AKUSTYKA: BUDOWA WEWNĘTRZNA SKRZYDŁA ZAPEWNIA PODWYŻSZONĄ IZOLACYJNOŚĆ DŹWIĘKOWĄ.

SYSTEM OKUĆ: STANDARDOWO WYPOSAŻONE W MAGNETYCZNY ZAMEK ORAZ UKRYTE ZAWIASY 3D, UMOŻLIWIAJĄCE PRECYZYJNĄ REGULACJĘ W TRZECH PŁASZCZYZNACH.

KONSTRUKCJA MONTAŻOWA: SYSTEM WYKORZYSTUJE OŚCIEŻNICE REGULOWANE, POZWALAJĄCE NA PEŁNĄ ZABUDOWĘ MURU I UZYSKANIE SPÓJNEGO EFEKTU WIZUALNEGO BEZ WIDOCZNYCH ŁĄCZEŃ.

MATERIAŁ:
KOMPOZYT

WYKOŃCZENIE:
FOLIA PP

WYMIARY PODSTAWOWE SKRZYDEŁ
"70" - 2036 x 728 x 44 mm
"80" - 2036 x 828 x 44 mm
"90" - 2036 x 928 x 44 mm

- **DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ:** 70, 80, 90.
- **WYPOSAŻENIE:** 2 ZAWIASY Z REGULACJĄ 3D
  ZAMEK MAGNETYCZNY, BLACHA ZACZEPOWA W OŚCIEŻNICY
- **OŚCIEŻNICA:** OŚCIEŻNICA REGULOWANA - ZAKRES REGULACJI - OD 100 mm DO 140 mm
  Opcjonalnie za dopłatą od 140-180, 180-220, 200-240, 240-280 lub wieksze.
  Wymiar ościeżnicy: 695 × 2080 mm, 795 × 2080 mm, 895 × 2080 mm.

- **SYSTEM PRZESUWNY:** *1 ROZWIĄZANIE TO POZWALA NA ŁATWE ZAMONTOWANIE SKRZYDŁA PRZESUWNEGO W POMIESZCZENIACH GDZIE NIE MOŻEMY LUB NIE CHCEMY ZASTOSOWAĆ TRADYCYJNYCH DRZWI. DRZWI PRZEMIESZCZAJĄ SIĘ NA ALUMINIOWYCH PROWADNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWORU DRZWIOWEGO.

*1 SYSTEM PRZESUWNY NA DODATKOWE ZAMÓWIENIE

LAMELE DEKORACYJNE

Lamele dekoracyjne to stylowe i uniwersalne rozwiązanie do aranżacji wnętrz. Są lekkie, wytrzymałe oraz proste w montażu, a szeroka gama kolorów umożliwia ich dopasowanie do różnych stylów – od nowoczesnych po klasyczne.

Kolorystyka LAMELI:

BIAŁY | KASZMIR | WARM GREY | DĄB BARISTA | DĄB GÓRSKI | DĄB COUNTRY | CZARNY | ORZECH NORTH | ORZECH BIARRITZ

■ **CZY WIESZ, ŻE PANELE LAMELOWE:** TO NIE TYLKO DEKORACJA, ALE TEŻ PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIE? SPRAWDZAJĄ SIĘ NA ŚCIANACH, SUFITACH I MEBLACH, POPRAWIAJĄ AKUSTYKĘ ORAZ NADAJĄ WNĘTRZOM NOWOCZESNY CHARAKTER. ŁATWY MONTAŻ I SZEROKA GAMA KOLORÓW POZWALAJĄ DOPASOWAĆ JE DO KAŻDEGO STYLU.

■ **PANELE LAMELOWE:** WYKONANE Z MDF DOSKONALE SPRAWDZĄ SIĘ ZARÓWNO NA ŚCIANACH, SUFITACH, JAK I ELEMENTACH MEBLOWYCH, NADAJĄC PRZESTRZENI ELEGANCKI I NOWOCZESNY CHARAKTER. DZIĘKI WYSOKIEJ JAKOŚCI WYKONANIA NIE TYLKO ŚWIETNIE SIĘ PREZENTUJĄ, ALE RÓWNIEŻ OFERUJĄ PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE NA CO DZIEŃ.

JODEŁKA FRANCUSKA

JODEŁKA FRANCUSKA DĄB 15×120×790 MM - DESKA WARSTWOWA

ELEGANCKA JODEŁKA FRANCUSKA TO PONADCZASOWY WZÓR, KTÓRY NADAJE WNĘTRZU WYJĄTKOWEGO CHARAKTERU I KLASY. WYKONANA Z NATURALNEGO DĘBU, DESKA WARSTWOWA ŁĄCZY TRWAŁOŚĆ Z ESTETYKĄ, ZAPEWNIAJĄC STABILNOŚĆ ORAZ ODPORNOŚĆ NA CODZIENNE UŻYTKOWANIE.

PRODUKT OPARTY NA SOLIDNEJ KONSTRUKCJI ZE SKLEJKI GWARANTUJE WYSOKĄ WYTRZYMAŁOŚĆ I MINIMALIZUJE PRACĘ DREWNA, CO CZYNI GO IDEALNYM ROZWIĄZANIEM ZARÓWNO DO MIESZKAŃ, JAK I PRZESTRZENI UŻYTKOWYCH. CZTEROSTRONNA FAZA PODKREŚLA KSZTAŁT KAŻDEJ DESKI, EKSPONUJĄC EFEKTOWNY UKŁAD JODEŁKI I DODAJĄC PODŁODZE GŁĘBI.

CZY WIESZ, ŻE...: PODŁOGA DREWNIANA TO INWESTYCJA NA LATA? NATURALNE DREWNO TO JEDEN Z NAJBARDZIEJ TRWAŁYCH I PONADCZASOWYCH MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH. PODŁOGA DREWNIANA NIE TYLKO PIĘKNIE SIĘ STARZEJE, ALE Z BIEGIEM CZASU ZYSKUJE UNIKALNY CHARAKTER I GŁĘBIĘ.

ZALETY PODŁOGI DREWNIANEJ:

- NATURALNE PIĘKNO – KAŻDA DESKA MA NIEPOWTARZALNY RYSUNEK SŁOJÓW
- KOMFORT UŻYTKOWANIA – CIEPŁA I PRZYJEMNA W DOTYKU POWIERZCHNIA
- ZDROWY MIKROKLIMAT – DREWNO REGULUJE WILGOTNOŚĆ POWIETRZA
- PONADCZASOWY STYL – PASUJE ZARÓWNO DO NOWOCZESNYCH, JAK I KLASYCZNYCH WNĘTRZ

NOWOŚĆ 2026 - PANELE DEKORACYJNE KOMPOZYTOWE

PANEL NIEPALNY, WYCISZAJĄCY I OCIEPLAJĄCY POMIESZCZENIE.

SPRZEDAŻ DETALICZNA
WOODPLAST
+48 501 054 900
UL. STALOWA 3
26-600 RADOM
PN.- PT. 8:00 - 16:00
BIURO@WOODPLAST.PL

SPRZEDAŻ DETALICZNA
MODERNODOORS
+48 509 569 547
UL. WARSZAWSKA 65
26-660 WSOLA
PN.- PT. 8:00 - 16:00
DETAL@MODERNODOORS.PL

DYSTRYBUTOR
WINFLOOR
+48 515 726 782
UL. TORUŃSKA 12A
26-600 RADOM
PN.- PT. 8:00 - 16:00
BIURO@WINFLOOR.PL

ODBIÓR TOWARU
UL. STALOWA 3
UL. TORUŃSKA 12A
26-600 RADOM
PN.- PT. 8:00 - 16:00